


KULLÄNKAR

BALL COUPLING

Typ A enkel / Type A single

Max arbetsvinkel 45° / Max angle by rotation 45°



DIN 808

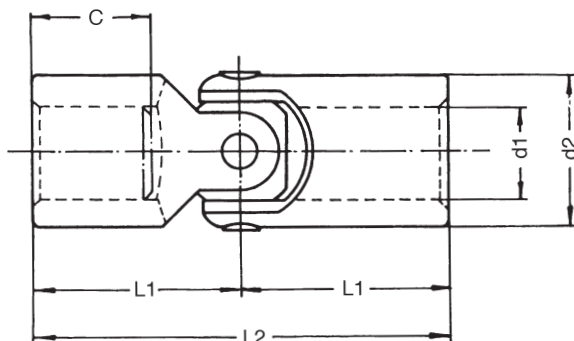

Typ C Dubbel / Type C Double

Max arbetsvinkel 2 x 45° / Max angle by rotation 2 x 45°

DIN 808

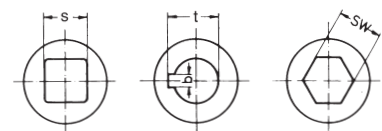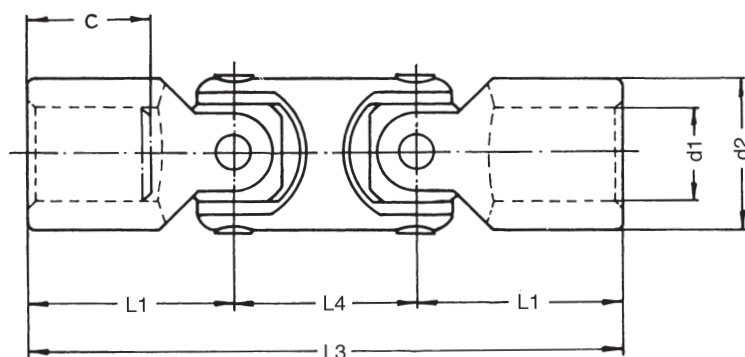

Best Nr. Code	d1 ØH7	d2	c	L1	L2	L3	L4	Vikt Weight	Vikt Weight	Statisk brottlast Static Breakingload		Fyrkant Square	Kilspår Keyway DIN 6885		Sexkant Hexagonal
								A / kgs	C / kgs	Nm	Nm 1)	s	b JS9	t + 0.2	sw
13A/C	8	13	11	21	42	60	18	0.030	0.045	30	25	6	2	9.0	6
16A/C	10	16	15	26	52	74	22	0.050	0.075	40	35	8	3	11.4	8
20A/C*	12	20	18	31	62	88	26	0.095	0.140	90	80	10	4	13.8	10
25A/C*	16	25	22	37	75	104	30	0.180	0.260	150	140	12	5	18.3	12
32A/C*	20	32	25	43	86	124	37	0.330	0.485	300	280	16	6	22.8	16
40A/C*	25	40	32	54	108	156	47	0.650	0.950	650	600	20	8	28.3	20
50A/C*	32	50	40	66	132	188	56	1.260	1.800	1200	1100	25	10	35.3	25
63A/C	40	63	48	83	166	236	70	2.350	3.750	2400	-	36	12	43.3	-

1) Ohärdat utförande

1) Unhardened design

Storlek 8-32 kan även levereras i rostfritt utförande. Material 1.4305

* = Dessa storlekar kan även levereras i nållagrat utförande. Begär måttskiss.

De får då tilläggsbeteckning N ex, NA, NC.

Size 8-32 is also available in Stainless design. Material 1.4305

* = These sizes are also available with needle bearing. Ask for dimension print.

An extra N will then be added to the code, ex. NA, NC.