


TSUBAKI BS/DIN RULLKEDJOR

TSUBAKI BS/DIN DRIVE CHAINS

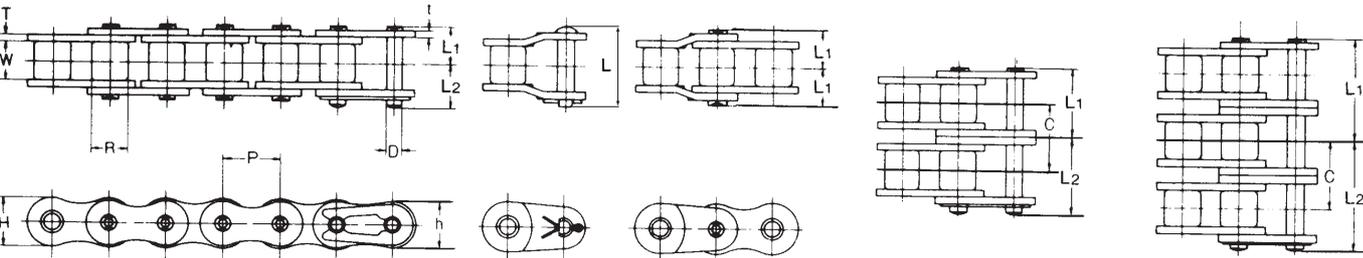

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	ISO BS/DIN Nr. No.	Delning Pitch P	Rull diam. Roller dia. R	Invändig bredd Inner Width W	Bult/ Pin			Sidobricka/ Link plate				Tvär delning Transverse pitch C	Minimum draghåll- fasthet Minimum Tensile Strength kN	Lager yta Bearing Area cm ²	Ca. Vikt Approx. Mass. kg/m	Antal länk per No. of links per 5m
					D	L ₁	L ₂	T	t	H	h					
SIMPLEX																
RS06B•	06B	9.525	6.35	5.72	3.28	6.35	7.65	1.27	1.0	8.2	8.2	–	9.0	0.28	0.39	525
RS08B	08B	12.700	8.51	7.75	4.45	8.40	10.00	1.60	1.6	11.8	10.4	–	19.0	0.50	0.70	393
RS10B	10B	15.875	10.16	9.65	5.08	9.55	11.25	1.50	1.5	14.7	13.7	–	23.0	0.67	0.95	315
RS12B	12B	19.050	12.07	11.68	5.72	11.20	13.10	1.60	1.8	16.1	16.1	–	31.0	0.89	1.25	263
RS16B	16B	25.400	15.88	17.02	8.28	17.90	19.95	4.00	3.2	21.0	21.0	–	70.0	2.10	2.70	197
RS20B	20B	31.750	19.05	19.56	10.19	19.90	23.10	4.40	3.4	26.0	26.0	–	98.1	2.95	3.85	157
RS24B	24B	38.100	25.40	25.40	14.63	26.65	31.85	6.00	5.6	33.4	31.2	–	167.0	5.54	7.45	131
RS28B	28B	44.450	27.94	30.99	15.90	32.45	37.45	7.50	6.3	36.4	36.4	–	200.0	7.40	9.45	113
RS32B	32B	50.800	29.21	30.99	17.81	32.10	37.70	7.00	6.3	42.2	41.6	–	255.0	8.11	10.25	99
RS40B	40B	63.500	39.37	38.10	22.89	39.25	45.05	8.50	8.0	52.9	52.0	–	373.0	12.76	16.35	79
DUPLEX																
RS06B-2• ^Δ	06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	11.43	12.57	1.27	1.0	8.2	8.2	10.24	17.0	0.56	0.75	525
RS08B-2•	08B-2	12.700	8.51	7.75	4.45	15.30	16.90	1.60	1.6	11.8	10.4	13.92	36.5	1.00	1.35	393
RS10B-2	10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	17.85	19.55	1.50	1.5	14.7	13.7	16.59	44.5	1.34	1.85	315
RS12B-2	12B-2	19.050	12.07	11.68	5.72	20.85	22.75	1.80	1.8	16.1	16.1	19.46	61.0	1.78	2.50	263
RS16B-2	16B-2	25.400	15.88	17.02	8.28	33.55	35.75	4.00	3.2	21.0	21.0	31.88	128.0	4.20	5.40	197
RS20B-2	20B-2	31.750	19.05	19.56	10.19	38.25	41.45	4.40	3.4	26.0	26.0	36.45	197.0	5.90	7.65	157
RS24B-2	24B-2	38.100	25.40	25.40	14.63	50.80	56.00	6.00	5.6	33.4	31.2	48.36	335.0	11.08	14.65	131
RS28B-2	28B-2	44.450	27.94	30.99	15.90	62.15	67.15	7.50	6.3	36.4	36.4	59.56	374.0	14.80	18.80	113
RS32B-2	32B-2	50.800	29.21	30.99	17.81	61.25	66.85	7.00	6.3	42.2	41.6	58.55	485.0	16.22	20.10	99
RS40B-2	40B-2	63.500	39.37	38.10	22.89	75.40	81.20	8.50	8.0	52.9	52.0	72.29	716.0	25.52	32.00	79
TRIPLEX																
RS06B-3• ^Δ	06B-3	9.525	6.35	5.72	3.28	16.90	17.5	1.27	1.0	8.2	8.2	10.24	24.9	0.84	1.13	525
RS08B-3 ^Δ	08B-3	12.700	8.51	7.75	4.45	22.25	23.85	1.60	1.6	11.8	10.4	13.92	56.0	1.50	2.00	393
RS10B-3	10B-3	15.875	10.16	9.65	5.08	26.15	27.85	1.50	1.5	14.7	13.7	16.59	66.8	2.01	2.80	315
RS12B-3	12B-3	19.050	12.07	11.68	5.72	30.60	32.50	1.80	1.8	16.1	16.1	19.46	92.0	2.67	3.80	263
RS16B-3	16B-3	25.400	15.88	17.02	8.28	49.50	51.70	4.00	3.2	21.0	21.0	31.88	192.0	6.30	8.00	197
RS20B-3	20B-3	31.750	19.05	19.56	10.19	56.50	59.70	4.40	3.4	26.0	26.0	36.45	295.0	8.85	11.45	157
RS24B-3	24B-3	38.100	25.40	25.40	14.63	75.10	80.20	6.00	5.6	33.4	31.2	48.36	500.0	16.62	21.75	131
RS28B-3	28B-3	44.450	27.94	30.99	15.90	91.95	96.95	7.50	6.3	36.4	36.4	59.56	560.0	22.20	28.20	113
RS32B-3	32B-3	50.800	29.21	30.99	17.81	90.50	96.10	7.00	6.3	42.2	41.6	58.55	729.0	24.33	29.90	99
RS40B-3	40B-3	63.500	39.37	38.10	22.89	111.50	117.30	8.50	8.0	52.9	52.0	72.29	1080.0	38.28	47.75	79

Not: • Rak sidobricka/ Flat shape Link plate
^Δ Tjockare enkel mellanbricka/ Middle link plate with one solid plate

TILLBEHÖR/ ATTACHMENTS

Innerlänk
Innerlink



Nitlänk
Pinlink



Lås med fjäder alt. sprint
Con. Link with spring clip alt. coltored pin



Halvlänk
Offset Link



Dubbelböjd länk
2-Pitch offset Link



Reservation för måttförändringar / Reservation for dimensional changes
 Mått i mm / Dimensions in mm