

LÄNKHUVUD

ROD ENDS

Typ GI - GA

Invändig eller utvändig gänga.

Elförzinkad och försedd med smörjnippel.





Type GI - GA

Rod ends with female or male thread.

Zinc plated and fitted with a grease nipple.

Typ GI / Type GI

Typ GA / Type GA

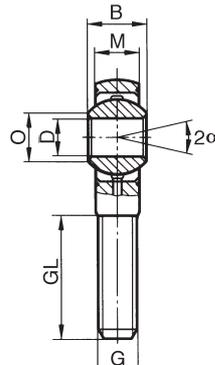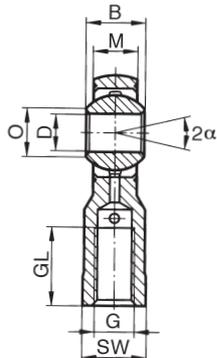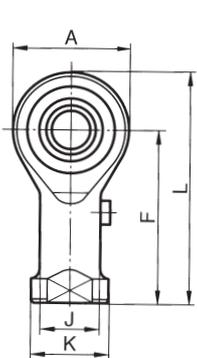

Storlek Size	D	B	M max	O min	A max	G	F	GL min	L max	J max	K max	SW	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Statisk belast. Static load kN	2 α	Vikt Weight g
GI 5	5	8	6.00	7.7	16	M5	27	14	35	9.0	11	9	3.3	4.1	13	15
GI 6	5	9	6.75	9.0	18	M6	30	14	39	10.0	13	11	4.3	5.3	13	25
GI 8	8	12	9.00	10.4	22	M8	36	17	47	12.5	16	14	6.8	8.5	14	44
GI 10	10	14	10.50	12.9	26	M10	43	21	56	15.0	19	17	10.0	11.0	14	72
GI 12	12	16	12.00	15.4	30	M12	50	24	65	17.5	22	19	13.0	14.0	13	108
GI 14	14	19	13.50	16.9	34	M14	57	27	74	20.0	25	22	17.0	20.0	16	161
GI 16	16	21	15.00	19.4	38	M16	64	33	83	22.0	27	22	21.0	25.0	15	225
GI 18	18	23	18.50	21.9	42	M18x1.5	71	36	92	25.0	31	27	26.0	30.0	15	295
GI 20	20	25	18.00	24.4	46	M20x1.5	77	40	100	27.5	34	30	31.0	35.0	15	382
GI 22	22	28	20.00	25.8	50	M22x1.5	84	43	109	30.0	37	32	38.0	43.0	15	488
GI 25	25	31	22.00	29.6	60	M24x2	94	48	124	33.5	42	36	47.0	65.0	15	749
GI 28	28	35	25.00	32.3	66	M27x2	103	53	136	37.0	46	41	59.0	77.0	15	949
GI 30	30	37	25.00	34.8	70	M30x2	110	56	145	40.0	50	41	63.0	86.0	17	1130

Storlek Size	D	B	M max	O min	A max	G	F	GL min	L max	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Statisk belast. Static load kN	2 α	Vikt Weight g
GA 5	5	8	6.00	7.7	16	M5	33	20	41	3.3	3.9	13	16
GA 6	6	9	6.75	9.0	18	M6	36	22	45	4.3	5.3	13	26
GA 8	8	12	9.00	10.4	22	M8	42	26	53	6.8	8.5	14	44
GA 10	10	14	10.50	12.9	28	M10	48	29	61	10.0	11.0	14	72
GA 12	12	16	12.00	15.4	30	M12	54	33	69	13.0	14.0	13	108
GA 14	14	19	13.50	16.9	34	M14	80	36	77	17.0	20.0	16	161
GA 16	16	21	15.00	19.4	38	M16	66	40	85	21.0	25.0	15	225
GA 18	18	23	16.50	21.9	42	M18 x 1.5	72	44	83	26.0	30.0	15	295
GA 20	20	25	18.00	24.4	46	M20 x 1.5	78	47	101	31.0	35.0	15	382
GA 22	22	28	20.00	25.8	50	M22 x 1.5	84	51	105	38.0	43.0	15	488
GA 25	25	31	22.00	29.6	60	M24 x 2	94	57	124	47.0	55.0	15	749
GA 28	28	35	25.00	32.3	66	M27 x 2	203	62	138	59.0	77.0	15	949
GA 30	30	37	25.00	34.8	79	M30 x 2	110	66	145	63.0	86.0	17	1130

Material

Gänga: Höger eller vänster

Hus: Stål svarvat

Bussning: Brons

Innering: Stål slipat och förkromat

Material

Thread: Left or right

Housing: Steel turned

Insert: Bronze

Ball: Steel ground and chrome plated