


TSUBAKI ANSI SUPER-H RULLKEDJOR

TSUBAKI ANSI SUPER-H DRIVE CHAINS

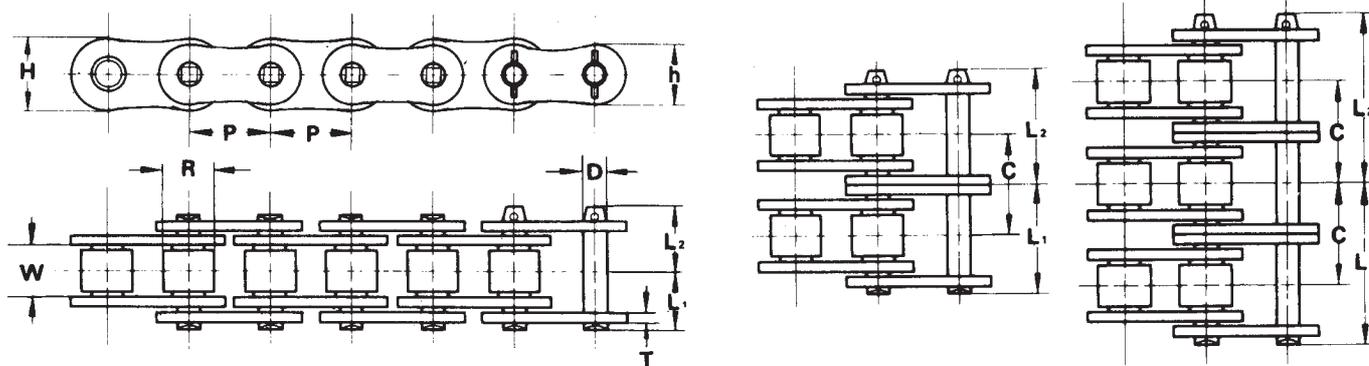

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Delning Pitch	Rull diam. Roller dia.	Invändig bredd Inner Width	Sidobricka Link Plate			Bult Pin			Tvär delning Transverse Pitch	Genomsn. draghåll- fasthet Average tensile strength kN	Högsta tillåtna belastning Max allowable tension kN	Ca. vikt Approx Mass kg/m
				T	H	h	D	L ₁	L ₂				
SIMPLEX													
SUPER 80H	25.40	15.88	15.88	4.00	24.1	20.8	7.94	18.30	20.90	—	98.1	20.6	3.29
SUPER 100H	31.75	19.05	19.05	4.80	30.1	26.0	9.54	21.80	24.50	—	145.0	32.4	4.88
SUPER 120H	38.10	22.23	25.40	5.60	36.2	31.2	11.11	26.95	30.55	—	196.0	42.2	6.94
SUPER 140H	44.45	25.40	25.40	6.40	42.2	36.4	12.71	28.90	33.10	—	255.0	56.9	8.88
SUPER 160H	50.80	28.58	31.75	7.15	48.2	41.6	14.29	33.95	38.45	—	324.0	73.5	11.72
SUPER 200H	63.50	39.69	38.10	9.50	60.3	52.0	19.85	42.90	48.10	—	598.0	100.0	19.68
SUPER 240H	76.20	47.63	47.63	12.70	72.4	62.4	23.81	54.80	62.30	—	922.0	139.0	30.47
DUPLEX													
SUPER 80H-2	25.40	15.88	15.88	4.00	24.1	20.8	7.94	34.50	37.90	32.6	196.0	35.0	6.52
SUPER100H-2	31.75	19.05	19.05	4.80	30.1	26.0	9.54	41.40	44.10	39.1	290.0	55.0	9.51
SUPER120H-2	38.10	22.23	25.40	5.60	36.2	31.2	11.11	51.15	55.15	48.9	392.0	71.7	13.51
SUPER140H-2	44.45	25.40	25.40	6.40	42.2	36.4	12.71	54.95	59.50	52.2	510.0	96.7	17.38
SUPER160H-2	50.80	28.58	31.75	7.15	48.2	41.6	14.29	64.90	69.50	61.9	647.0	125.0	22.97
SUPER200H-2	63.50	39.69	38.10	9.50	60.3	52.0	19.85	82.05	87.30	78.3	1200.0	170.0	38.48
SUPER240H-2	76.20	47.63	47.63	12.70	72.4	62.4	23.81	105.30	113.30	101.2	1840.0	237.0	59.77
TRIPLEX													
SUPER 80H-3	25.40	15.88	15.88	4.00	24.1	20.8	7.94	50.75	53.85	32.6	294.0	51.5	9.75
SUPER100H-3	31.75	19.05	19.05	4.80	30.1	26.0	9.54	60.95	63.75	39.1	435.0	80.9	14.14
SUPER120H-3	38.10	22.23	25.40	5.60	36.2	31.2	11.11	75.80	79.60	48.9	588.0	105.0	20.09
SUPER140H-3	44.45	25.40	25.40	6.40	42.2	36.4	12.71	81.05	85.60	52.2	765.0	142.0	25.88
SUPER160H-3	50.80	28.58	31.75	7.15	48.2	41.6	14.29	95.40	100.60	61.9	971.0	184.0	34.22
SUPER200H-3	63.50	39.69	38.10	9.50	60.3	52.0	19.85	120.92	126.18	78.3	1790.0	250.0	57.29
SUPER240H-3	76.20	47.63	47.63	12.70	72.4	62.4	23.81	155.06	163.18	101.2	2770.0	348.0	89.09

- Not:** 1. Halvlänk tillverkas ej./ *Offset links are not available*
 2. Lås med presspassning levereras som standard./ *Press-fit type connecting Links will be supplied*
 3. Kedjan levereras nitad som standard./ *Riveted type chain will be provided unless otherwise speifred*