


LÄNKHUVUD

ROD ENDS

Typ GIS - GAS

Invändig eller utvändig gänga.
Elförzinkad och försedd med smörjnippel.
Lämplig för höga varvtal


Typ GIS / Type GIS

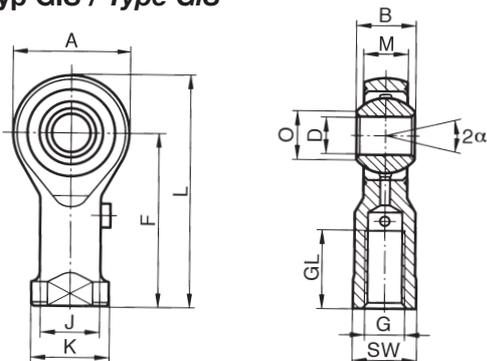

Type GIS - GAS

Rod ends with female or male thread.
Zink plated and fitted with a grease nipple.
Especially suited for high speed applications.

Typ GAS / Type GAS

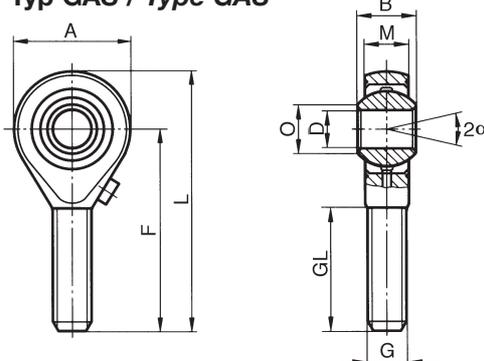

Storlek Size	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GIS 2	4.8	3.60	9	16	20.5	4.5	3.8	3.6	4.0	M2	7	3.0	1.1	1400	3
GIS 3	6.0	4.50	14	21	27.0	6.5	5.0	5.1	5.5	M3	10	4.1	1.8	1300	6
GIS 5	8.0	6.00	18	27	36.0	11.0	9.0	7.7	9.0	M5	10	8.0	3.3	1200	18
GIS 6	9.0	6.75	20	30	40.0	13.0	10.0	8.9	11.0	M6	12	8.9	4.3	1500	27
GIS 8	12.0	9.00	24	36	48.0	16.0	12.5	10.4	13.0	M8	16	14.1	7.1	1200	46
GIS 10	14.0	10.50	28	43	57.0	19.0	15.0	12.9	17.0	M10	20	19.3	10.0	1000	76
GIS 12	16.0	12.00	32	50	66.0	22.0	17.5	15.4	19.0	M12	22	23.5	13.3	860	115
GIS 14	19.0	13.50	36	57	75.0	25.0	20.0	16.8	22.0	M14	25	20.8	17.1	750	170
GIS 16	21.0	15.00	42	64	85.0	27.0	22.0	19.3	22.0	M16	28	32.0	21.4	660	230
GIS 18	23.0	16.50	46	71	94.0	31.0	25.0	21.8	27.0	M18 x 1.5	32	38.6	26.2	600	320
GIS 20	25.0	18.00	50	77	102.0	34.0	27.5	24.3	32.0	M20 x 1.5	33	43.8	31.4	540	415
GIS 22	28.0	20.00	54	84	111.0	37.0	30.0	25.8	32.0	M22 x 1.5	37	52.6	38.1	500	540
GIS 25	31.0	22.00	60	94	124.0	42.0	33.5	29.6	36.0	M24 x 2	42	62.4	47.1	440	750
GIS 30	37.0	25.00	70	110	145.0	51.0	40.0	34.8	41.0	M30 x 2	51	81.6	63.5	370	1130
GIS 35	43.0	28.00	80	125	165.0	56.0	46.0	37.7	50.0	M36 x 2	56	100.8	80.0	330	1600
GIS 40	49.0	35.00	90	142	187.0	69.0	57.0	44.2	60.0	M42 x 2	60	124.0	115.5	290	2770

Storlek Size	B	M	A	F	L	O	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GAS 2	4.8	3.60	9	20	24.5	3.6	M2	12	0.6	1.1	1400	3
GAS 3	6.0	4.50	14	26	33.0	5.1	M3	15	1.5	1.8	1300	6
GAS 5	8.0	6.00	18	33	42.0	7.7	M5	20	4.3	3.3	1200	13
GAS 6	9.0	6.75	20	36	46.0	8.9	M6	22	6.0	4.3	1500	20
GAS 8	12.0	9.00	24	42	54.0	10.4	M8	25	11.0	7.1	1200	33
GAS 10	14.0	10.50	28	48	62.0	12.9	M10	29	17.4	10.0	1000	56
GAS 12	16.0	12.00	32	54	70.0	15.4	M12	33	23.5	13.3	860	87
GAS 14	19.0	13.50	36	60	78.0	16.8	M14	38	20.8	17.1	750	129
GAS 16	21.0	15.00	42	66	87.0	19.3	M16	40	32.0	21.4	660	189
GAS 18	23.0	16.50	46	72	95.0	21.8	M18 x 1.5	44	38.6	26.2	600	267
GAS 20	25.0	18.00	50	78	103.0	24.3	M20 x 1.5	47	43.8	31.4	540	348
GAS 22	28.0	20.00	54	84	111.0	25.8	M22 x 1.5	51	52.6	38.1	500	443
GAS 25	31.0	22.00	60	94	124.0	29.6	M24 x 2	58	62.4	47.1	440	600
GAS 30	37.0	25.00	70	110	145.0	34.8	M30 x 2	71	81.6	63.5	370	1030
GAS 35	43.0	28.00	80	125	165.0	37.7	M36 x 2	77	100.8	80.0	330	1600
GAS 40	49.0	35.00	90	142	187.0	44.2	M42 x 2	78	124.0	115.5	290	2550

Material:

Gänga: Höger eller vänster
Hus: T.o.m. st. 12 automatstål 9SMnPb28k
Från st. 14 värmebehandlat stål C22
Bussning: Specialbrons CuSn8
Innering: Rullagerstål 100Cr6 härdad, slipat, polerat

Denna serie kan även levereras i tätat utförande

Materials:

Thread: Left or right
Housing: Up to size 12 free-cutting steel 9SMnPb28K
From size 14 heat-treated steel C22
Insert: Special high strength bronze CuSn8
Ball: Bearing steel 100Cr6, hardened, ground, polished

This series is also available sealed