


## RULLADE KULSKRUVAR OCH MUTTRAR

### ROLLED BALL SCREWS AND NUTS

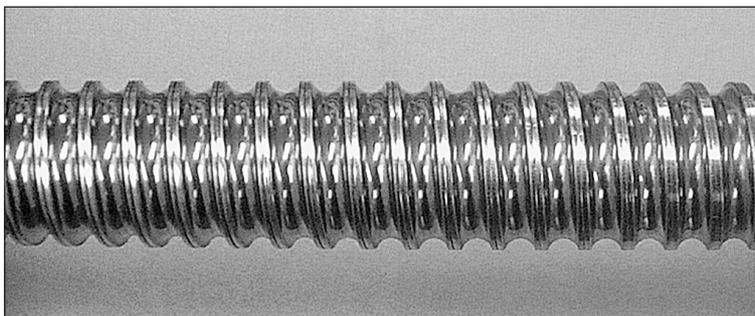

**Profil:** Gotisk profil med 5 eller 10 mm delning  
**Material:** Cf 53 eller Cf 60  
**Kulspår:** Induktionshärdat till 60+/- 2 HRC och polerat.  
**Tolerans:** Skruvarna är tillverkade i kvalitet T7.

**Profile:** Gothic profile with 5 or 10 mm pitch

**Material:** Cf 53 eller Cf 60

**Running track:** Induction hardened at 60+/- 2 HRC and polished

**Precision:** The screws are supplied with quality T7

Rund kulmutter med smörjhål och kilspår.

Flänsmutter med smörjhål och fästhål.


Material: Muttrar är tillverkade i stål 16MnCr5 eller 100Cr6.

Muttrar och skruvar med en eller flera ingångar maximal längd 5600 mm.

Muttrarna är försedda med tätningsringar i vulkolan.

Axialspel: Stigning 5 = 0.05 mm, stigning 10 = 0.10 mm

2 eller fler ingångar = 0.20 mm

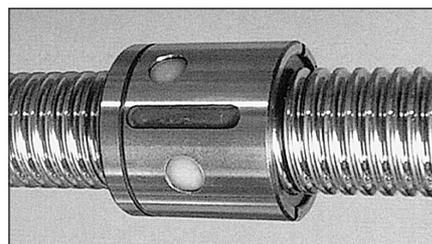

**För ytterligare information begär katalog.**

*Cylindrical ball nuts with lubrication hole and key-way.*

*Flanged nuts with lubrication and fixation holes.*

*Material: The nuts are made of steel 16MnCr5 or 100Cr6.*

*Nuts and screws for single and multi-starts maximum length 5600 mm.*

*Vulkolan sealing rings to avoid lubricant leaks.*

*Axial play: Pitch 5 = 0.05 mm, pitch 10 = 0.10 mm,*

*multi-starts = 0.20 mm*

**For further information ask for our catalog.**

