
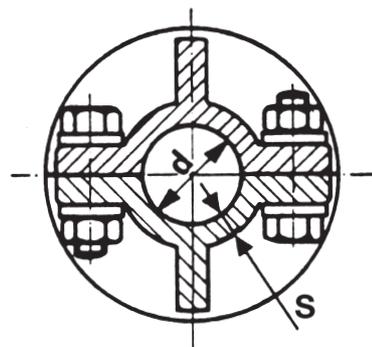


# STELA AXELKOPPLINGAR

FIXED COUPLINGS

## Skålkoppling / Bolt Coupling

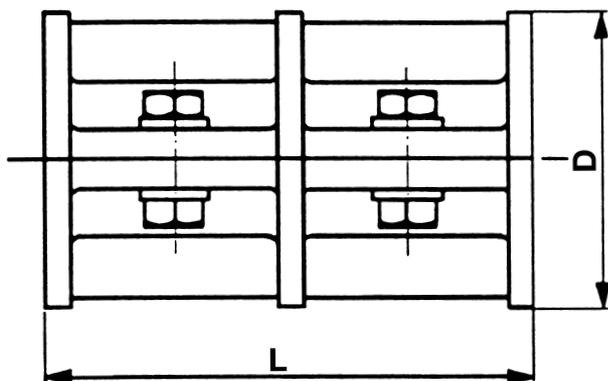

### Material: GG 25

Best. Nr. Code	d (mm)	D (mm)	L (mm)	S (mm)	Storlek skruv Screw type	Antal skruv No. of screws	Åtdr. moment Tightening torque (Nm)	Vridmoment Torque (Nm)
GB 20	20	74	110	10	M 8	4	2.5	20
GB 25	25	72	115	10	M 8	4	2.5	20
GB 30	30	96	145	10	M10	4	5.0	35
GB 35	35	103	158	12	M10	4	5.0	40
GB 40	40	116	170	12	M12	4	8.5	65
GB 45	45	113	190	12	M12	4	8.5	75
GB 50	50	120	205	12	M12	6	8.5	120
GB 55	55	140	220	12	M14	6	14.0	200
GB 60	60	142	220	13	M14	6	14.0	215
GB 65	65	150	250	13	M14	6	14.0	235
GB 70	70	160	260	15	M14	6	14.0	255
GB 75	75	160	260	18	M14	6	14.0	270
GB 80	80	185	280	20	M14	6	14.0	290
GB 90	90	210	310	20	M16	8	14.0	310
GB 100	100	225	343	20	M16	8	21.0	600
GB 120	120	275	415	21	M18	8	21.0	650

Kalkylerat värde på vridmomentet är baserat på friktionsvärde av 0.15 utan kilspår samt ovan angivet åtdragningsmoment på skruven enl. DIN 912-8.8

*The values of the torque have been calculated with a coefficient of friction equal to 0,15 without key-way and with a screw tightening torque according to the indicated value (DIN 912 - 8.8).*