

LÄNKHUVUD

ROD ENDS

Typ GIRS - GARS

Rostfritt


Med invändig eller utvändig gänga samt försedd med smörjnippel.

Type GIRS - GARS


Stainless

Rod ends with female or male thread and fitted with a grease nipple in housing.

Typ GIRS / Type GIRS

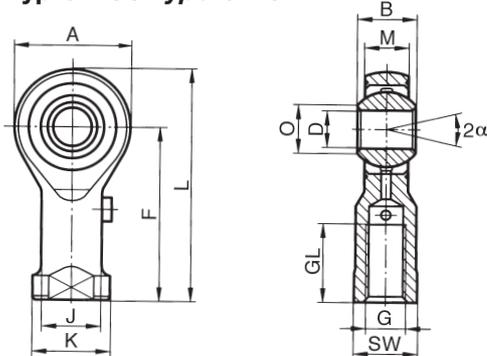

Typ GARS / Type GARS

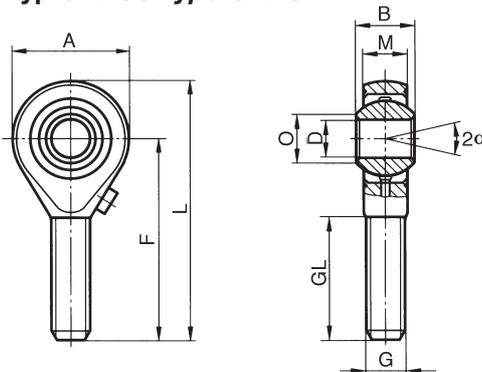

Storlek Size	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GIRS 3	6	4.50	14	21	27	6.5	5.0	5.1	5.5	M3	10	8.0	1.8	1300	6
GIRS 5	8	6.00	18	27	36	11.0	9.0	7.7	9.0	M5	10	11.8	3.3	1200	18
GIRS 6	9	6.75	20	30	40	13.0	10.0	8.9	11.0	M6	12	13.1	4.3	1500	27
GIRS 8	12	9.00	24	36	48	16.0	12.5	10.4	13.0	M8	16	20.7	7.1	1200	46
GIRS 10	14	10.50	28	43	57	19.0	15.0	12.9	17.0	M10	20	28.3	10.0	1000	76
GIRS 12	16	12.00	32	50	66	22.0	17.5	15.4	19.0	M12	22	34.5	13.3	860	115
GIRS 14	19	13.50	36	57	75	25.0	20.0	16.8	22.0	M14	25	39.4	17.1	750	170
GIRS 16	21	15.00	42	64	85	27.0	22.0	19.3	22.0	M16	28	60.6	21.4	660	230
GIRS 18	23	16.50	46	71	94	31.0	25.0	21.8	27.0	M18X1.5	32	73.2	26.2	600	320
GIRS 20	25	18.00	50	77	102	34.0	27.5	24.3	32.0	M20X1.5	33	83.1	31.4	540	415
GIRS 22	28	20.00	54	84	111	37.0	30.0	25.8	32.0	M22X1.5	37	99.7	38.1	500	540
GIRS 25	31	22.00	60	94	124	42.0	33.5	29.6	36.0	M24X2	42	118.3	47.1	440	750
GIRS 30	37	25.00	70	110	145	50.0	40.0	34.8	41.0	M30X2	51	154.8	63.5	370	1130
GIRS 35	43	28.00	80	125	165	58.0	46.0	37.7	50.0	M36X2	56	191.2	80.0	330	1600

Storlek Size	B	M	A	F	L	O	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GARS 3	6	4.50	14	26	33	5.1	M3	15	7.0	1.8	1300	6
GARS 5	8	6.00	18	33	42	7.7	M5	20	6.2	3.3	1200	13
GARS 6	9	6.75	20	36	46	8.9	M6	22	8.8	4.3	1500	20
GARS 8	12	9.00	24	42	54	10.4	M8	25	16.1	7.1	1200	33
GARS 10	14	10.50	28	48	62	12.9	M10	29	25.5	10.0	1000	56
GARS 12	16	12.00	32	54	70	15.4	M12	33	34.5	13.3	860	87
GARS 14	19	13.50	36	60	78	16.8	M14	38	39.4	17.1	750	129
GARS 16	21	15.00	42	66	87	19.3	M16	40	60.6	21.4	660	189
GARS 18	23	16.50	46	72	95	21.8	M18 x 1.5	44	73.2	26.2	600	267
GARS 20	25	18.00	50	78	103	24.3	M20 x 1.5	47	83.1	31.4	540	348
GARS 22	28	20.00	54	84	111	25.8	M22 x 1.5	51	99.7	38.1	500	443
GARS 25	31	22.00	60	94	124	29.6	M24 x 2	58	118.3	47.1	440	600
GARS 30	37	25.00	70	110	145	34.8	M30 x 2	71	154.8	63.5	370	1030
GARS 35	43	28.00	80	125	165	37.7	M36 x 2	77	191.2	80.0	330	1600

Material

Gänga: Höger eller vänster
 Hus: Rostfritt stål 1.4057, polerat
 Bussning: Specialbrons CuSn8
 Innering: Rullagerstål 100Cr6 härdat, slipat, polerat samt hårdförkromat

Denna serie kan även levereras i tätat utförande.

Materials:

Thread: Left or right
 Housing: Stainless steel 1.4057, polished
 Insert: Special high strength bronze CuSn8
 Ball: Bearing steel 100Cr6, hardened, ground, polished, hard chrome plated

This series is also available sealed.