

# LÄNKHUVUD


## ROD ENDS

### Typ GIXS - GAXS

Högprestanda utförande för höga belastningar

Med invändig eller utvändig gänga.  
Elförzinkad och försedd med smörjnippel.  
Speciellt lämplig för höga tryck och dragbelastningar.

### Typ GIXS / Type GIXS

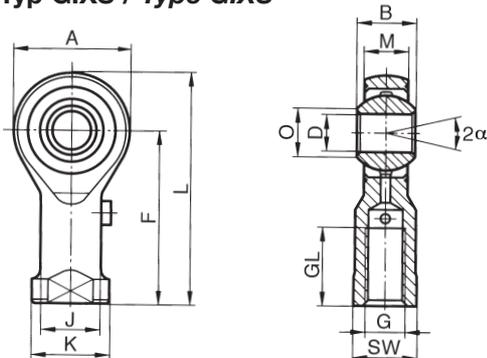


### Type GIXS - GAXS

Extra heavy duty

Rod ends with female or male thread.  
Zincplated and fitted with a grease nipple in housing.  
Especially suitable for high pressure and tension loads.

### Typ GAXS / Type GAXS

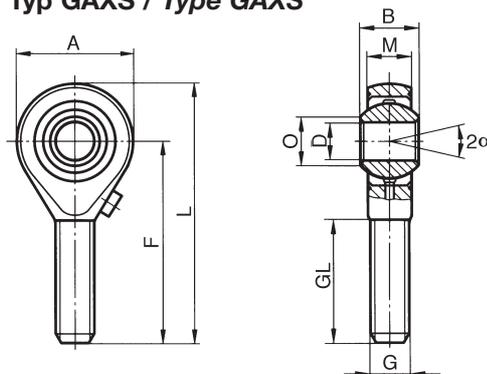

Storlek Size	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GIXS 6	9	6.75	20	30	40	13	10.0	8.9	11	M6	12	16.7	4.3	1500	27
GIXS 8	12	9.00	24	36	48	16	12.5	10.4	13	M8	16	25.5	7.1	1200	46
GIXS 10	14	10.50	28	43	57	19	15.0	12.9	17	M10	20	34.8	10.0	1000	76
GIXS 12	16	12.00	32	50	66	22	17.5	15.4	19	M12	22	42.2	13.3	860	115
GIXS 14	19	13.50	36	57	75	25	20.0	16.8	22	M14	25	56.9	17.1	750	170
GIXS 16	21	15.00	42	64	85	27	22.0	19.3	22	M16	28	67.7	21.4	660	230
GIXS 18	23	16.50	46	71	94	31	25.0	21.8	27	M18 x 1.5	32	81.4	26.2	600	320
GIXS 20	25	18.00	50	77	102	34	27.5	24.3	32	M20 x 1.5	33	93.7	31.4	540	415
GIXS 22	28	20.00	54	84	111	37	30.0	25.8	32	M22 x 1.5	37	113.8	38.1	500	540
GIXS 25	31	22.00	60	94	124	42	33.5	29.6	36	M24 x 2	42	135.4	47.1	440	750
GIXS 30	37	25.00	70	110	145	51	40.0	34.8	41	M30 x 2	51	184.4	63.5	370	1130

Storlek Size	B	M	A	F	L	O	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GAXS 6	9	6.75	20	36	46	8.9	M6	22	9.8	4.3	1500	20
GAXS 8	12	9.00	24	42	54	10.4	M8	25	19.5	7.1	1200	33
GAXS 10	14	10.50	28	48	62	12.9	M10	29	31.4	10.0	1000	56
GAXS 12	16	12.00	32	54	70	15.4	M12	33	42.2	13.3	860	87
GAXS 14	19	13.50	36	60	78	16.8	M14	38	56.9	17.1	750	129
GAXS 16	21	15.00	42	66	87	19.3	M16	40	67.7	21.4	660	189
GAXS 18	23	16.50	46	72	95	21.8	M18 x 1.5	44	81.4	26.2	600	267
GAXS 20	25	18.00	50	78	103	24.3	M20 x 1.5	47	93.7	31.4	540	348
GAXS 22	28	20.00	54	84	111	25.8	M22 x 1.5	51	113.8	38.1	500	443
GAXS 25	31	22.00	60	94	124	29.6	M24 x 2	58	135.4	47.1	440	600
GAXS 30	37	25.00	70	110	145	34.8	M30 x 2	71	184.4	63.5	370	1030

### Material:

Gänga: Höger eller vänster  
Hus: Värmebehandlat stål 42CrMo4  
Bussning: Specialbrons CuSn8  
Innerring: Rullagerstål 100Cr6 härdat,  
slipat, polerat

Denna serie kan även levereras i tätat utförande.

### Materials:

Thread: Left or right.  
Housing: Heat-treated steel 42C4Mo4.  
Insert: Special high strength bronze CuSn8.  
Ball: Bearing steel 100Cr6, hardened,  
ground, polished.

This series is also available sealed.