

LÄNKHUVUD


ROD ENDS

Typ GIXSW - GAXSW

Underhållsfria

Med invändig eller utvändig gänga.
Elförzinkad och försedd med tefloninlägg.
För användning vid låga varvtal
samt höga tryck och dragbelastning.

Typ GIXSW / Type GIXSW

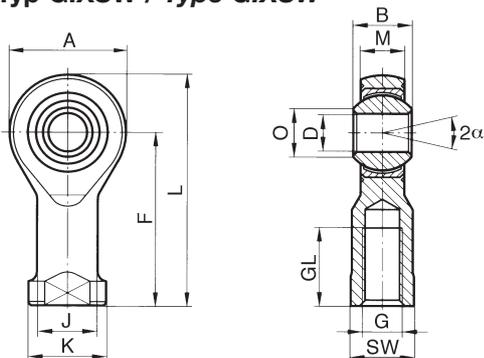


Type GIXSW - GAXSW

Maintenance free

Rod ends with female or male thread.
Zinc plated with PTFE liner.
For use at lower revs and high
pressure and tension loads.

Typ GAXSW / Type GAXSW

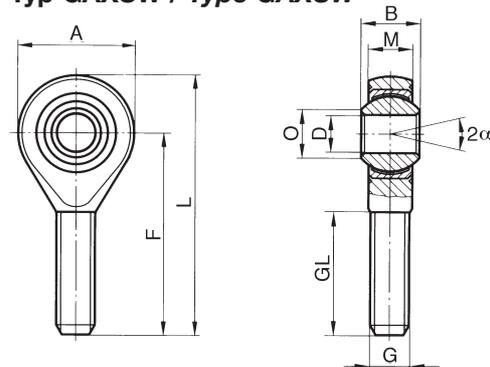

Storlek Size	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GIXSW 6	9	6.75	20	30	40	13	10.0	8.9	11	M6	12	16.7	9.3	530	27
GIXSW 8	12	9.00	24	36	48	16	12.5	10.4	13	M8	16	25.5	16.7	420	46
GIXSW 10	14	10.50	28	43	57	19	15.0	12.9	17	M10	20	34.8	23.4	350	76
GIXSW 12	16	12.00	32	50	66	22	17.5	15.4	19	M12	22	42.2	32.0	300	115
GIXSW 14	19	13.50	36	57	75	25	20.0	16.8	22	M14	25	56.9	41.9	260	170
GIXSW 16	21	15.00	42	64	85	27	22.0	19.3	22	M16	28	67.7	52.7	230	230
GIXSW 18	23	16.50	46	71	94	31	25.0	21.8	27	M18 x 1.5	32	81.4	63.8	210	320
GIXSW 20	25	18.00	50	77	102	34	27.5	24.3	32	M20 x 1.5	33	93.7	78.1	190	415
GIXSW 22	28	20.00	54	84	111	37	30.0	25.8	32	M22 x 1.5	37	113.8	97.2	170	540
GIXSW 25	31	22.00	60	94	124	42	33.5	29.6	36	M24 x 2.0	42	135.4	122.1	150	750
GIXSW 30	37	25.00	70	110	145	51	40.0	34.8	41	M30 x 2.0	51	184.4	168.4	130	1130

Storlek Size	B	M	A	F	L	O	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GAXSW 6	9	6.75	20	36	46	8.9	M6	22	9.8	9.3	530	20
GAXSW 8	12	9.00	24	42	54	10.4	M8	25	19.5	16.7	420	33
GAXSW 10	14	10.50	28	48	62	12.9	M10	29	31.4	23.4	350	56
GAXSW 12	16	12.00	32	54	70	15.4	M12	33	42.2	32.0	300	87
GAXSW 14	19	13.50	36	60	78	16.8	M14	38	56.9	41.9	260	129
GAXSW 16	21	15.00	42	66	87	19.3	M16	40	67.2	52.7	230	189
GAXSW 18	23	16.50	46	72	95	21.8	M18 x 1.5	44	81.4	63.8	210	267
GAXSW 20	25	18.00	50	78	103	24.3	M20 x 1.5	47	93.7	78.1	190	348
GAXSW 22	28	20.00	54	84	111	25.8	M22 x 1.5	51	113.8	97.2	170	443
GAXSW 25	31	22.00	60	94	124	29.6	M24 x 2	58	135.4	122.1	150	600
GAXSW 30	37	25.00	70	110	145	34.8	M30 x 2	71	184.4	168.4	130	1030

Material:

Gänga: Höger eller vänster
Hus: Värmebehandlat stål 42CrMo4
Bussning: Automatstål 9SMnPb28K med
tefloninlägg på innerdiametern
Innering: Rullagerstål 100Cr6 härdad, slipad, polerat

Denna serie kan även levereras i tätat utförande

Materials:

Thread: Left or right
Housing: Heat-treated steel 42CrMo4
Insert: Free-cutting steel 9SMnPb28K with
PTFE liner bonded to the inner surface
Ball: Bearing steel 100Cr6, hardened,
ground, polished

This series is also available sealed