
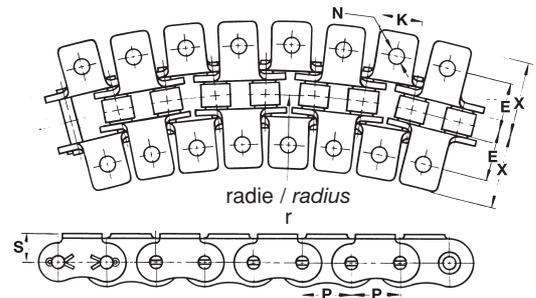


TSUBAKI ANSI SIDBÖJLIG KEDJA

TSUBAKI ANSI CURVED CHAINS

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Delning Pitch P	Rull dia. Roller dia. R	Inv. bredd Inner width W	Bult Pin				Sidobricka Side plate			Min. radie Min radius r
				D	L ₁	L ₂	L ₁ +L ₂	T	H	h	
RS35CU Δ	9.525	5.08	4.78	3.18	6.05	7.65	13.7	1.25	9.0	7.8	254
RS40CU	12.700	7.94	7.95	3.97	8.45	9.75	18.2	1.50	12.0	10.4	350
RS50CU	15.875	10.16	9.53	5.09	10.60	12.40	23.0	2.00	15.0	13.0	400
RS60CU	19.050	11.91	12.70	5.96	13.25	15.05	28.3	2.40	18.1	15.6	500
RS80CU	25.400	15.88	15.88	7.94	16.75	20.05	36.8	3.20	24.1	20.8	600

Δ Hylskedja / Bush chain

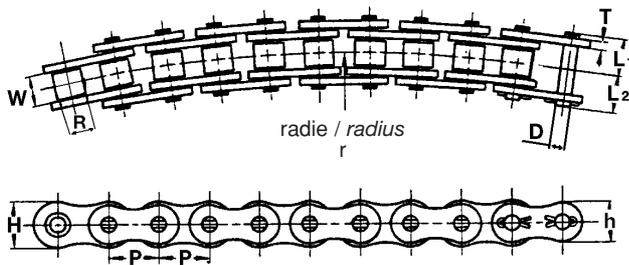


TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Genomsn. draghåll. fasthet Average tensile strength kN	Max tillåten belastning Max allowable tension kN	Ca. vikt Approx Mass kg/m	Mått Befästningslänk Attachment Measure					Tillägsvikt per bef. länk Additional mass a piece	
				C	N	O	S	X	A att.	K att.
RS35CU Δ	8.05	0.93	0.31	9.5	7.9	3.4	6.35	14.5	0.0008	0.0016
RS40CU	15.50	1.86	0.61	12.7	9.5	3.6	8.0	18.0	0.002	0.004
RS50CU	24.10	2.85	1.01	15.9	12.7	5.2	10.3	23.7	0.003	0.006
RS60CU	34.90	4.02	1.40	19.1	15.9	5.2	11.9	28.5	0.007	0.014
RS80CU	61.60	6.97	2.47	25.4	19.1	6.8	15.9	37.1	0.013	0.026


Δ Hylskedja/ Bush chain

FX KEDJA

1. FX kedjan är utbytbar mot ANSI Standard kedja och kan användas på samma ANSI kedjehjul.



2. Ökat spel mellan bult och bussning tillåter att kedjan arbetar med en sidböjning på 100 mm och en tvistning på 8 grader per 1200 mm kedja.



FX KEDJA

1. FX Chains are interchangeable with ANSI Standard chains and can operate on the same ANSI standard sprocket.

2. Increased clearance between the pins and bushings allows the chains to accommodate a 100mm lateral side bow and an 8.0 degrees twist per 1,200 mm of chain.

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Delning Pitch R	Rull dia. Roller dia. R	Inv. bredd Inner width W	Bult Pin		Genomsn. draghåll. fasthet Average tensile strength kN	Ca. vikt Approx Mass kg/m
				L ₁	L ₂		
RS100FX	31.75	19.05	19.05	19.75	22.85	107	3.74
RS120FX	38.10	22.23	25.40	24.90	28.90	151	5.49
RS140FX	44.45	25.40	25.40	26.90	31.70	204	7.44
RS160FX	50.80	28.58	31.75	31.85	36.85	258	9.72
RS180FX	57.15	35.71	35.72	35.65	42.45	321	12.90