

LÄNKHUVUD

ROD ENDS


Typ GIRSW - GARSW

Rostfria samt underhållsfria

Med invändig eller utvändig
gänga samt med tefloninlägg

För användning vid låga varvtal
samt höga tryck och dragbelastning.

Typ GIRSW / Type GIRSW

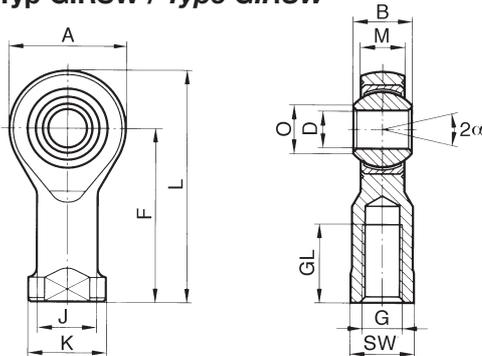


Typ GIRSW - GARSW

Stainless and maintenance free

Rod ends with female or male thread
and with PTFE liner

For use at lower revs and high
pressure and tension loads.

Typ GARSW / Type GARSW

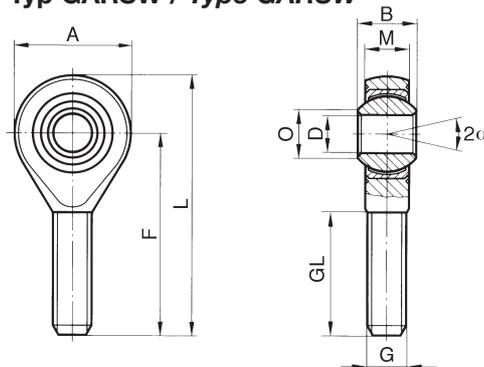

Storlek Size	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GIRSW 5	8	6.00	18	27	36	11.0	9.0	7.7	9	M5	10	11.8	7.5	600	18
GIRSW 6	9	6.75	20	30	40	13.0	10.0	8.9	11	M6	12	13.1	9.3	530	27
GIRSW 8	12	9.00	24	36	48	16.0	12.5	10.4	13	M8	16	20.7	16.7	420	46
GIRSW 10	14	10.50	28	43	57	19.0	15.0	12.9	17	M10	20	28.3	23.4	350	76
GIRSW 12	16	12.00	32	50	66	22.0	17.5	15.4	19	M12	22	34.5	32.0	300	115
GIRSW 14	19	13.50	36	57	75	25.0	20.0	16.8	22	M14	25	39.4	41.9	260	170
GIRSW 16	21	15.00	42	64	85	27.0	22.0	19.3	22	M16	28	60.6	52.7	230	230
GIRSW 18	23	16.50	46	71	94	31.0	25.0	21.8	27	M18 x 1.5	32	73.2	63.8	210	320
GIRSW 20	25	18.00	50	77	102	34.0	27.5	24.3	32	M20 x 1.5	33	83.1	78.1	190	415
GIRSW 22	28	20.00	54	84	111	37.0	30.0	25.8	32	M22 x 1.5	37	99.7	97.2	170	540
GIRSW 25	31	22.00	60	94	124	42.0	33.5	29.6	36	M24 x 2	42	118.3	122.1	150	750
GIRSW 30	37	25.00	70	110	145	50.0	40.0	34.8	41	M30 x 2	51	154.8	168.4	130	1130
GIRSW 35	43	28.00	80	125	165	58.0	46.0	37.7	50	M36 x 2	56	191.2	205.7	110	1600

Storlek Size	B	M	A	F	L	O	G	GL	Statisk belast. Static load kN	Dynamisk belast. Dynamic load kN	Max varvtal Limiting speed rpm	Vikt Weight g
GARSW 5	8	6.00	18	33	42	7.7	M5	20	6.2	7.5	600	13
GARSW 6	9	6.75	20	36	46	8.9	M6	22	8.8	9.3	530	20
GARSW 8	12	9.00	24	42	54	10.4	M8	25	16.1	16.7	420	33
GARSW 10	14	10.50	28	48	62	12.9	M10	29	25.5	23.4	350	56
GARSW 12	16	12.00	32	54	70	15.4	M12	33	34.5	32.0	300	87
GARSW 14	19	13.50	36	60	78	16.8	M14	38	39.4	41.9	260	129
GARSW 16	21	15.00	42	66	87	19.3	M16	40	60.6	52.7	230	189
GARSW 18	23	16.50	46	72	95	21.8	M18 x 1.5	44	73.2	63.8	210	267
GARSW 20	25	18.00	50	78	103	24.3	M20 x 1.5	47	83.1	78.1	190	348
GARSW 22	28	20.00	54	84	111	25.8	M22 x 1.5	51	99.7	97.2	170	443
GARSW 25	31	22.00	60	94	124	29.6	M24 x 2	58	118.3	122.1	150	600
GARSW 30	37	25.00	70	110	145	34.8	M30 x 2	71	154.8	168.4	130	1030
GARSW 35	43	28.00	80	125	165	37.7	M36 x 2	77	191.2	205.7	110	1600

Material:

Gänga: Höger eller vänster
Hus: Rostfritt stål 1.4057 polerat
Bussning: Specialbrons GuSn8 med tefloninlägg
på innerdiametern.
Innering: Rullagerstål 100Cr6 härdad, slipat,
polerat samt hårdförokromat

Denna serie kan även levereras i tätat utförande.

Materials:

Thread: Left or right.
Housing: Stainless steel to 1.4057.
Insert: Special high strength bronze CuSn8 with
PTFE liner bonded to the inner surface.
Ball: Bearing steel 100Cr6, hardened,
ground, polished hard chrome plated

This series is also available sealed.