

## TSUBAKI LAMBDA SMÖRJFRI KEDJA TSUBAKI LAMBDA LUB-FREE CHAIN

### A. 7 till 30 gånger längre livslängd

Vid låg hastighet ökas livslängden med upp till 30 ggr och vid normal hastighet upp till 7 ggr, med starkt reducerad förlängning, jämfört med standardrullkedja.

### B. Från 1.5 till 10 ggr längre livslängd än andra märken av tätad kedja och 1.2 till 20 ggr längre än smörjfri kedja.

### C. Ett brett urval av kedja för smörj fria applikationer

Urvalet av Lambda produkter har ökat. Dessa kedjor är idealiska där rena eller oljefria miljöer eftersträvas, eller då det är svårt att kontinuerligt sköta underhållet.

### D. BS/DIN kompatibel kedja

RSD08B- till RSD16B- drivkedja  
RSC08B- till RSC12B- conveyorkedja

### E. Värmebeständig kedja

(Endast i ANSI utförande)  
Omgivande temperatur: Lägre än +150°

### F. Omgående byte utan förändringar av drifter (gäller ej duplex utförande)

Alla viktiga mått är samma som standardkedja och den maximala tillåtna belastningen är också lika.

### G. Då kedjan ej har en utväldig fett- eller oljehinna motverkas möjligheterna att damm, skräp och andra partiklar dras till kedjan. Vilket i sin tur ger en mindre förslitning på kedjan. Lambda kedjan kan även fås med det speciella korrosionsskyddet WP.

### A. 7 to 30 times longer-life

At low speeds, wear life is increased by 30 times over that of standard roller chain, and at normal speeds by 7 times with greatly reduced elongation.

### B. 1.5 to 10 times longer life than other brands of oil-sealed chain, 1.2 to 20 times longer than lube-free chain

### C. A Wide selection of chain for oilfree applications

The selection of superior LAMBDA products has increased. These chains are ideal for clean environments where machines and conveyed materials must be kept free of contact with oil and conditions where oiling is otherwise difficult.

### D. BS/DIN Compatible series

RSD08B- till RSD16B- Drive chain  
RSC08B- till RSC12B- Conveyor chain

### E. Heat resistant series



(For ANSI only)  
Ambient temperature: less than +150°C (+302°F)

### F. Immediate replacement is possible without any design changes. All major dimensions are the same as standard chain, and the maximum allowable load is the same as standard chain.

### G. As the chain is free from oil or grease on the surface counteracts the possibility of that dust, dirt or small particles clinging to the chain which prevents the chain from deterioration. Lambda chains are also available in WP version

- Överlägsen livslängd utan smörjning, speciellt i applikationer med låg hastighet i kombination med en specialsintrad bussning och ytbehandlad bult.

- Superior wear life without lubrication, especially in slow speed applications, due to the combination of a specially sintered bushing and coated pin.

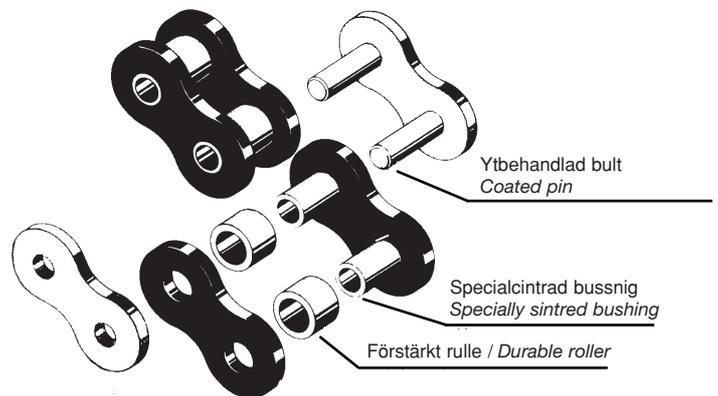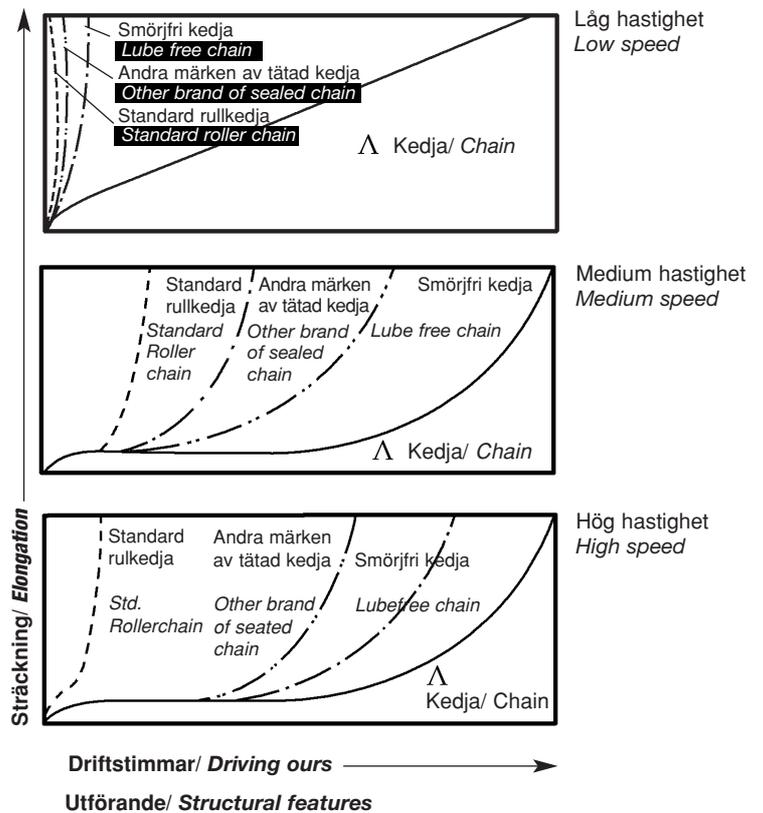

OBS! I standardutförande är innerlänkekarnas svartoxiderade. Kedjan kan även fås i förnicklat utförande.

NOTE: For normal applications roller link plates are coated with special blackening treatment. Nickel plating is also available for special applications.