


TSUBAKI LAMBDA RULLKEDJA FÖR TRANSPORTÖRER TSUBAKI ANSI LAMBDA ROLLER CHAIN - CONVEYOR SERIES

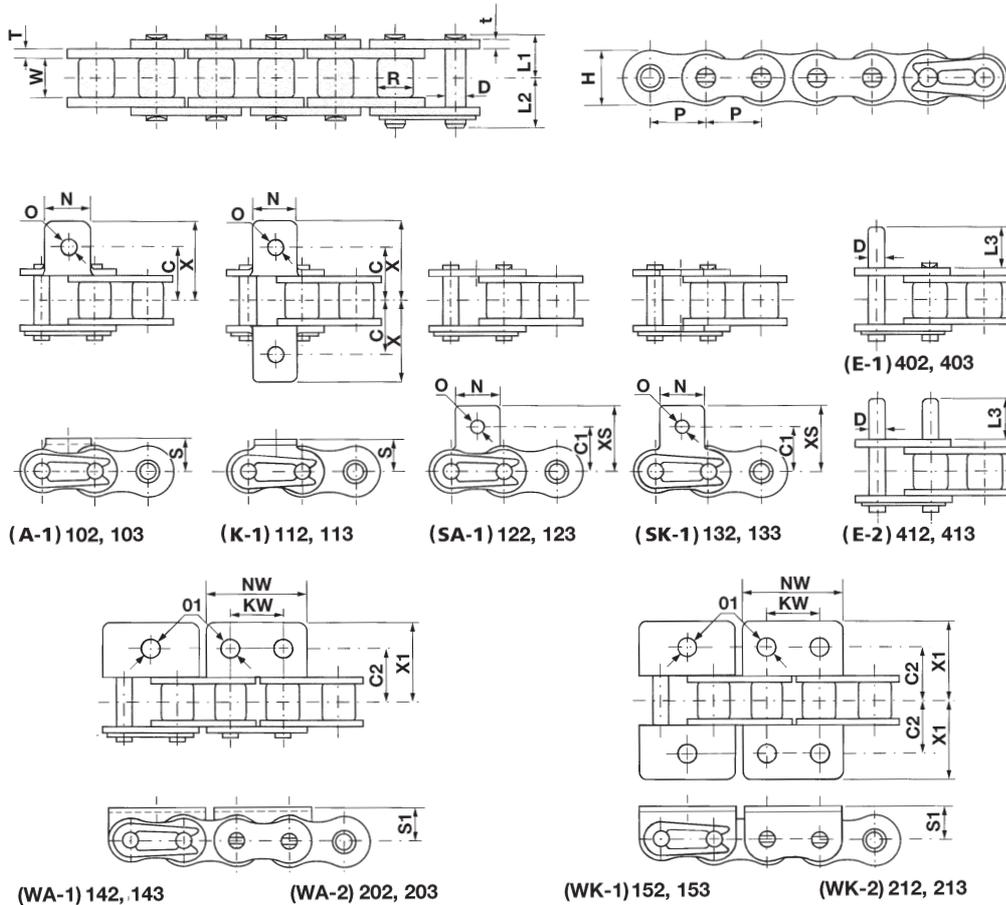

Slutsiffran på befästningslänken anger typ:
Last figure on attachment shows the type:

2. Nitlänk/ Pin Link
3. Kedjelås/ Connecting Link

TSUBAKI LAMBDA Jämförbar med BS/DIN 8187 TSUBAKI LAMBDA Compatible with BS/ DIN 8187

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Delning	Rull diam.	Inv. bredd	Sidobricka			Bult			Genomsn. draghåll fasthet Average tensile strength	Max tillåten belastning Maximum allowable load	Ca. vikt Approx mass.
	Pitch	Roller dia.	Inner width	Link plate			Pin					
	P	R	W	T	t	H	D	L ₁	L ₂			
RSC 08B LAMBDA	12.700	8.51	7.75	1.5	1.5	12.0	3.97	8.25	9.95	15.1		0.72
RSC 10B LAMBDA	15.875	10.16	9.65	1.5	1.5	14.7	5.09	9.55	11.25	17.7		0.91
RSC 12B LAMBDA	19.050	12.07	11.68	1.8	1.8	16.1	5.96	11.20	13.10	21.4		1.17

WP utförande på förfrågan. / WP Version on request

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Mått befästningslänkar Attachment dimensions															
	C	C ₁	C ₂	N	KW	NW	O	O ₁	S	S ₁	T	X	XS	X ₁	D	L ₃
RSC 08B LAMBDA	11.90	12.7	12.70	11.4	12.7	24.6	4.2	4.9	8.9	8.9	1.5	18.9	19.45	20.20	3.97	9.5
RSC 10B LAMBDA	15.90	15.9	15.90	12.7	15.9	30.0	5.0	5.0	10.2	10.2	1.5	22.3	22.95	22.85	5.09	11.9
RSC 12B LAMBDA	19.05	22.2	17.45	16.5	19.1	34.8	7.1	5.5	13.5	11.4	1.8	29.9	32.05	25.65	5.96	14.3

Befästningslänkarna kan endast fås som ytterlänk / Attachments are available on outer Link only