


## TSUBAKI LAMBDA DUBBEL DELNING TRANSPORTÖRKEDJA TSUBAKI ANSI LAMBDA DOUBLE PITCH CONVEYOR CHAIN

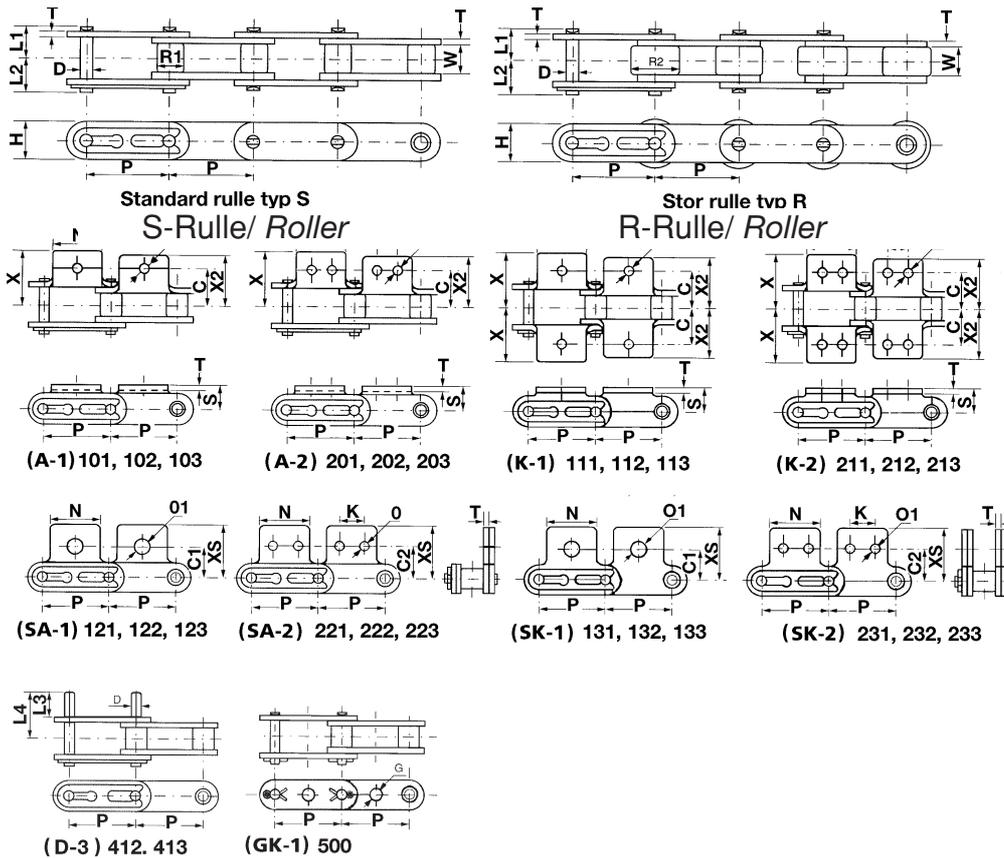

### TSUBAKI LAMBDA Jämförbar med ANSI/DIN 8188 TSUBAKI LAMBDA Compatible with ANSI/DIN 8188

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Delning Pitch P	Rull diam. Roller dia.		Inv. bredd Inner width W	Sidbricka Link plate		Bult Pin			Genomsn. draghållfasthet Average tensile strength kN	Max tillåten belastn. Max. allowable load kN	Ca. vikt Approx. mass.	
		S	R		T	H	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>			S-Rulle Roller	R-Rulle Roller
												kg/m	kg/m
RFC 2040 LAMBDA	25.40	7.94	15.88	7.95	1.5	12.0	3.97	8.25	9.95	15.7	2.6	0.51	0.87
RFC 2050 LAMBDA	31.75	10.16	19.05	9.53	2.0	15.0	5.09	10.30	12.00	25.5	4.3	0.84	1.30
RFC 2060 LAMBDA	38.10	11.91	22.23	12.70	3.2	17.2	5.96	14.55	16.55	37.3	6.3	1.51	2.19
RFC 2080 LAMBDA	50.80	15.88	28.58	15.88	4.0	23.0	7.94	18.30	20.90	63.7	10.7	2.41	3.52
RFC 2100 LAMBDA	63.50	19.05	39.69	19.05	4.8	28.6	9.54	21.80	24.50	100.0	17.1	3.54	5.80

WP utförande på förfrågan. WP version on request

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Mått befästningslänkar Attachment dimensions															
	C	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	K	N	O	O <sub>1</sub>	S	T	X	X <sub>2</sub>	XS	D	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	G
RFC 2040 LAMBDA	12.70	11.1	13.6	9.5	19.1	3.6	5.2	9.1	1.5	19.3	17.6	19.8	3.97	9.5	16.75	4.1
RFC 2050 LAMBDA	15.90	14.3	15.9	11.9	23.8	5.2	6.8	11.1	2.0	24.2	22.0	24.6	5.09	11.9	21.00	5.1
RFC 2060 LAMBDA	21.45	17.5	19.1	14.3	28.6	5.2	8.7	14.7	3.2	31.5	28.2	30.6	5.96	14.3	27.45	6.1
RFC 2080 LAMBDA	27.80	22.2	25.4	19.1	38.1	6.8	10.3	19.1	4.0	40.7	36.6	40.5	7.94	19.1	35.50	8.1
RFC 2100 LAMBDA	33.35	28.6	31.8	23.8	47.6	8.7	14.3	23.4	4.8	49.9	44.9	50.4	9.54	23.8	43.40	10.1

Befästningslänkar finns även till utförande Typ R. (stor rulle)  
\* Lås med fjäder från RFC 2040-2060, övriga med saxsprint.  
Typ GK-1 har saxsprint oavsett storlek.

Attachments are shown with S type roller, although R type rollers are also available.  
\* Connecting link pin type RFC2040 = clip type; RFC2080 - 2100 = cottared type  
Type GK-1 have cottared pin on all sizes.