



# VRIDSTYVA KOPPLINGAR FÖR VINKEL OCH RADIALFEL

## COUPLINGS FOR ANGULAR AND RADIAL MISALIGNMENT

### INKOFLEX-koppling Typ IFE

### INKOFLEX-coupling Type IFE

#### Beställningsexempel/Ordning code

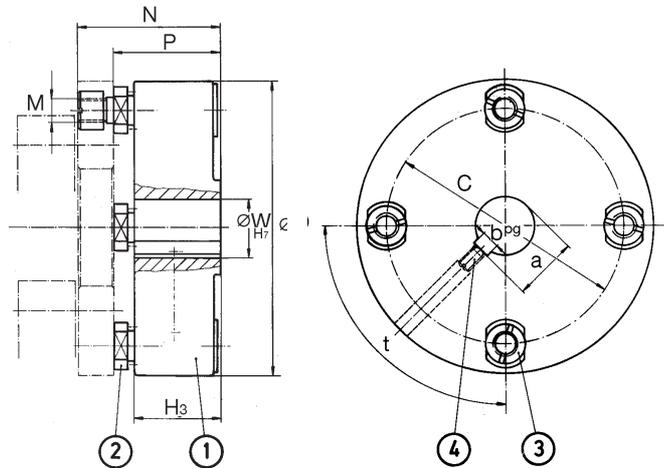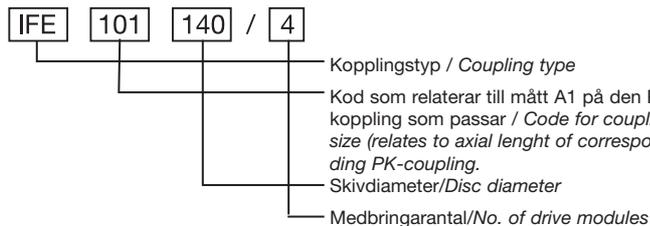

1. Kopplingsdisk / Coupling disc
2. Medbringare / Drive modules
3. Låsmutter enligt DIN 546 / Lock-nut according to DIN 546
4. Hål för stoppskruv / Grub screw

Typ IFE	Måttuppgifter i mm/Dimensions in mm														
	P	N	H3	D	C	W	W max	a	b						
44.50/3	32	40.0	25	50	35	12	16	13.8	4						
44.70/6				70	56	14	30	16.3	5						
74.70/3	48	58.5	40	70	48	16	20	18.3	5						
74.90/3				93	70	25	35	28.3	8						
74.90/4				120	98	30	50	33.3	8						
74.120/3															
74.120/4															
74.150/4										150	128	80			
101.120/3	54	69.5	45	120	90	30	50	33.3	8						
101.120/4															
101.140/3				140	110	35	80	38.3	10						
101.140/4															
101.160/3															
101.160/4															
134.140/3	65	87.5	55	140	100	30	40	33.3	8						
134.160/3				160	120	35	45	38.3	10						
134.160/4															
155.160/3	75	100.0	60	160	115	40	50	43.3	12						
155.180/3				180	135	45	55	48.8	14						
155.180/4															
155.200/3										200	152	50	60	53.8	14
155.200/4															
196.200/3	90	120.0	75	200	150	50	80	53.8	14						
196.200/4				250	200	60	130	64.4	18						
196.250/4															
196.250/5															
196.250/6															
196.310/6				310	260	70	160	74.9	20						
280.350/4	132	180.0	105	350	272	1)	1)	1)	1)						
280.350/5															
280.400/5				400	320					500	420				
280.400/6															
280.500/6															
460.425/3	194	274.0	155	425	300	1)	1)	1)	1)						
460.480/3				480	350					560	432				
460.480/4															
460.560/4															
460.560/5															
460.620/6				620	490										

1) Navutförande efter kundspecifikation./Hub design to customers requirements.