

CYLINDRISKA KUGGHJUL I STÅL


STEEL SPURGEARS

Modul 0.5 rakskurna kuggar
Module 0.5 straight toothed

Ingreppsvinkel 20°
 Pressure angle 20°

Material: SS 1672
 Material: SS 1672

Toleranser: B = H7
 Tolerance: B = H7

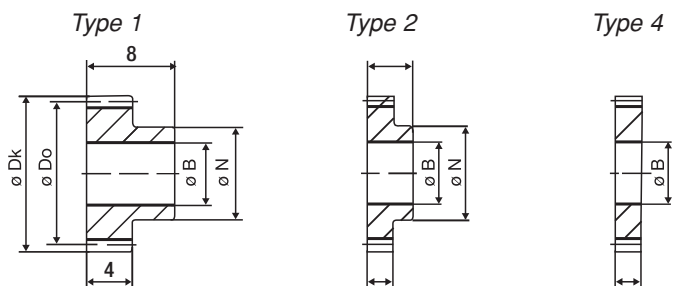

Antal tänder No of teeth					Best. Nr. Code	Md	Best. Nr. Code	Md	Best. Nr. Code	Md
Z	B	N	Dk	Do	Type 1	(Nm)	Type 2	(Nm)	Type 4	(Nm)
12	2	4	7.0	6.0	S-0512-04	-	-	-	-	-
13	2	5	7.5	6.5	S-0513-04	-	-	-	-	-
14	2	5	8.0	7.0	S-0514-04	-	-	-	-	-
15	3	6	8.5	7.5	S-0515-04	-	-	-	-	-
16	3	6	9.0	8.0	S-0516-04	-	-	-	-	-
17	3	6	9.5	8.5	S-0517-04	-	-	-	-	-
18	3	6	10.0	9.0	S-0518-04	-	-	-	-	-
19	3	8	10.5	9.5	S-0519-04	-	-	-	-	-
20	3	8	11.0	10.0	S-0520-04	-	-	-	-	-
21	3	8	11.5	10.5	S-0521-04	-	-	-	-	-
22	3	8	12.0	11.0	S-0522-04	-	-	-	-	-
23	3	8	12.5	11.5	S-0523-04	-	-	-	-	-
24	3	8	13.0	12.0	S-0524-04	-	-	-	-	-
25	4	10	13.5	12.5	S-0525-04	-	-	-	-	-
26	4	10	14.0	13.0	S-0526-04	-	-	-	-	-
27	4	10	14.5	13.5	S-0527-04	-	-	-	-	-
28	4	10	15.0	14.0	S-0528-04	-	-	-	-	-
29	4	10	15.5	14.5	S-0529-04	-	-	-	-	-
30	4	10	16.0	15.0	S-0530-04	-	-	-	-	-
31	4	12	16.5	15.5	S-0531-04	-	-	-	-	-
32	4	12	17.0	16.0	S-0532-04	-	-	-	-	-
33	4	12	17.5	16.5	S-0533-04	-	-	-	-	-
34	4	12	18.0	17.0	S-0534-04	-	-	-	-	-
35	4	12	18.5	17.5	S-0535-04	-	-	-	-	-
36	4	12	19.0	18.0	S-0536-04	-	-	-	-	-
37	4	12	19.5	18.5	S-0537-04	-	-	-	-	-
38	4	12	20.0	19.0	S-0538-04	-	-	-	-	-
39	4	12	20.5	19.5	S-0539-04	-	-	-	-	-
40	4	12	21.0	20.0	S-0540-04	-	-	-	-	-
41	5	15	21.5	20.5	S-0541-04	-	-	-	-	-
42	5	15	22.0	21.0	S-0542-04	-	-	-	-	-
43	5	15	22.5	21.5	S-0543-04	-	-	-	-	-
44	5	15	23.0	22.0	S-0544-04	-	-	-	-	-
45	5	15	23.5	22.5	S-0545-04	-	-	-	-	-
46	5	15	24.0	23.0	S-0546-04	-	-	-	-	-
47	5	15	24.5	23.5	S-0547-04	-	-	-	-	-
48	5	15	25.0	24.0	S-0548-04	-	-	-	-	-
49	5	15	25.5	24.5	S-0549-04	-	-	-	-	-
50	5	15	26.0	25.0	S-0550-04	-	-	-	-	-
52	5	15	27.0	26.0	S-0552-04	-	-	-	-	-
54	5	15	28.0	27.0	S-0554-04	-	-	-	-	-
55	5	15	28.5	27.5	S-0555-04	-	-	-	-	-
56	5	15	29.0	28.0	S-0556-04	-	-	-	-	-
60	5	20	31.0	30.0	S-0560-04	-	-	-	-	-
64	5	20	33.0	32.0	S-0564-04	-	-	-	-	-
65	5	20	33.5	32.5	S-0565-04	-	-	-	-	-
70	5	20	36.0	35.0	S-0570-04	-	-	-	-	-
72	5	20	37.0	36.0	S-0572-04	-	-	-	-	-
75	5	20	38.5	37.5	S-0575-04	-	-	-	-	-
80	5	20	41.0	40.0	S-0580-04	-	-	-	-	-
85	6	25	43.5	42.5	S-0585-04	-	-	-	-	-
90	6	25	46.0	45.0	S-0590-04	-	-	-	-	-
96	6	25	49.0	48.0	S-0596-04	-	-	-	-	-
100	6	25	51.0	50.0	S-05100-04	-	-	-	-	-
120	6	25	61.0	60.0	S-05120-04	-	-	-	-	-