
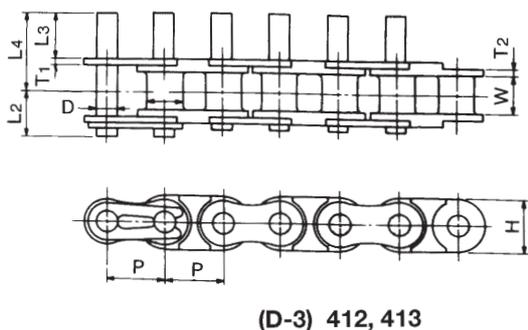
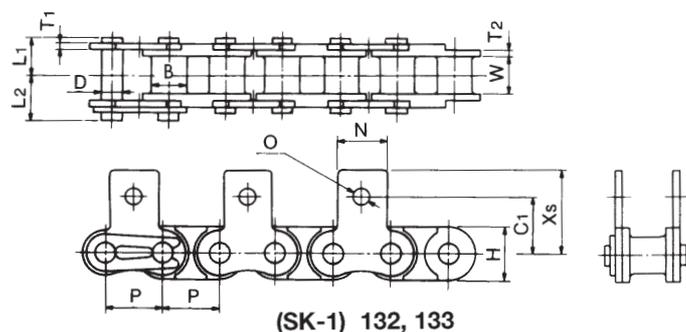
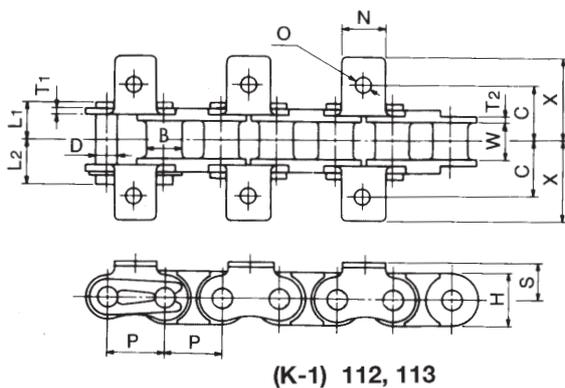
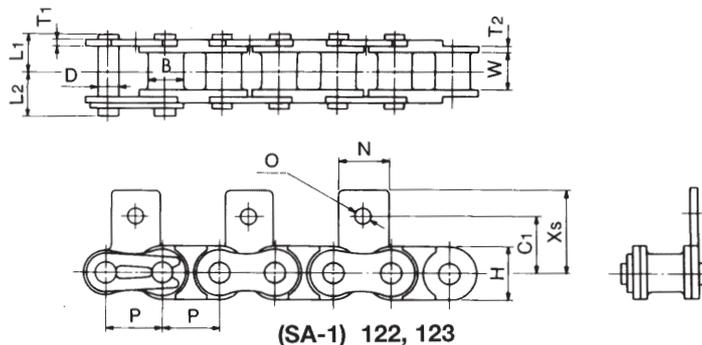


# TSUBAKI POLY-STEEL KEDJA

TSUBAKI POLY-STEEL CHAIN

## BEFÄSTNINGSLÄNKAR/ ATTACHMENTS

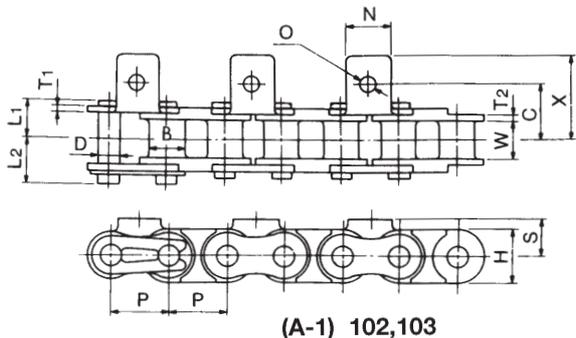

■ Bred typ av befästningslänk finns ej.  
Wide type attachment are not available

Kedja Nr. Chain No.	C	C <sub>1</sub>	N	O	S	X	X <sub>s</sub>	L3	L4	Tillkommande vikt per befästningslänk Additional mass apiece		
										A-1, SA-1	K-1, SK-1	D3
RF25PC	7.85	7.95	5.6	3.4	4.75	11.4	11.65	–	–	0.0003	0.0006	–
RF35PC	10.50	9.50	7.9	3.4	6.35	15.3	14.55	–	–	0.0008	0.0016	–
RF40PC	12.70	12.70	9.5	3.6	8.00	17.8	17.40	9.5	16.80	0.0020	0.0040	0.001
RF50PC	15.90	15.90	12.7	5.2	10.30	23.4	23.05	11.9	21.00	0.0030	0.0060	0.002
RF60PC	19.05	18.30	15.9	5.2	11.90	28.3	26.85	14.3	25.85	0.0070	0.0140	0.003

### Delning och ihopsättning

- Vid delning av kedjan får plastdelen ej utsättas för direkt tryck och slag då den lätt skadas.
- Använd ej nitlänk för sammanlänkning av kedjan. Endast fjäderlås.

### Connecting and disconnecting

- Take care not to apply excessive force to the engineering plastic as it may become damaged.
- Do not use pin links to connect chains. Use connecting links only.