


# TRANSPORTÖRKEDJOR ISO/DIN

## CONVEYOR CHAINS ISO/DIN

A

### MASSIV BULT/ SOLID PIN DIN 8167-ISO 1977 STANDARD

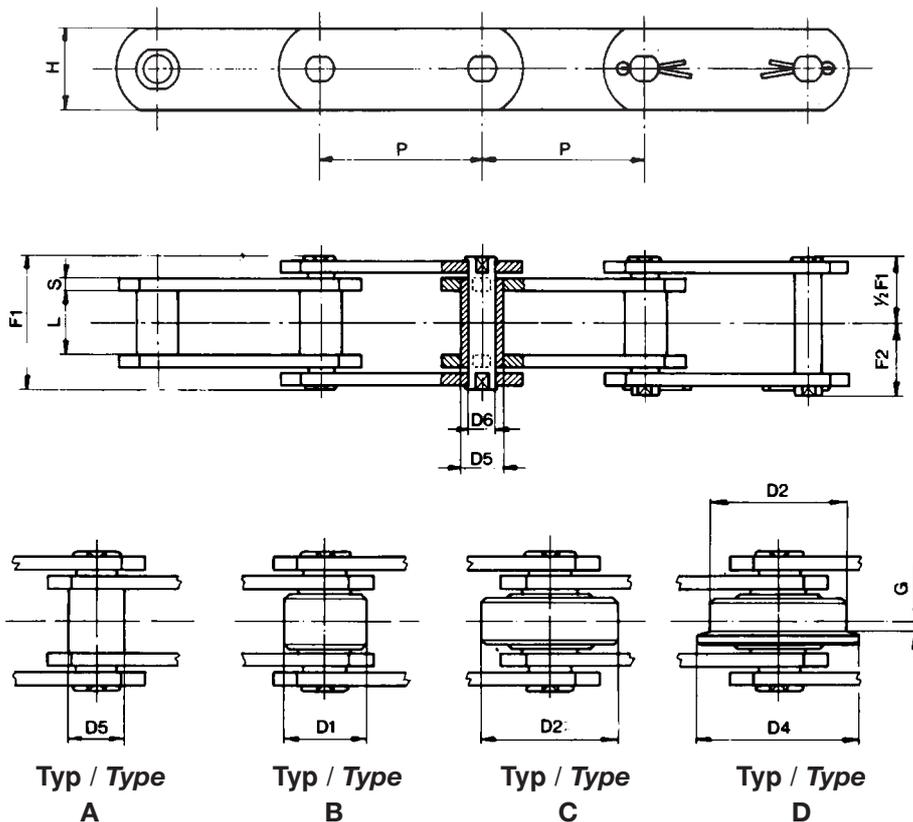

### Följande specialutförande på förfrågan:

- Rullar Delrin, nylon etc.
- Förlängda bultar
- Ytbehandling: Nickel, zink, kadmium.
- Rostfritt utförande.

\* Förhöjd brottlast p.g.a härdade sidobrickor.

### Special arrangements on request:

- Rollers in delrin, nylon etc.
- With extended pins
- Plating such as nickel-zinc-cadmium
- In stainless steel

\* Higher breaking load with hardened plates

Kedja Chain Nr.	P mm	L mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	G mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	F1 mm	F2 mm	Brottlast Breaking Load	
													N	N*
<b>M 20</b>	40	16	12.5	25	32	4.0	9	6	18	2.5	31.0	18	20,000	32,000
	50	16	12.5	25	32	4.0	9	6	18	2.5	31.0	18	20,000	32,000
	63	16	12.5	25	32	4.0	9	6	18	2.5	31.0	18	20,000	32,000
	80	16	12.5	25	32	4.0	9	6	18	2.5	31.0	18	20,000	32,000
<b>M 28</b>	50	18	15.0	30	38	4.5	10	7	20	3.0	35.0	20	28,000	42,000
	63	18	15.0	30	38	4.5	10	7	20	3.0	35.0	20	28,000	42,000
	80	18	15.0	30	38	4.5	10	7	20	3.0	35.0	20	28,000	42,000
	100	18	15.0	30	38	4.5	10	7	20	3.0	35.0	20	28,000	42,000
<b>M 40</b>	63	20	18.0	36	45	4.5	11	8	25	4.0	40.5	23	40,000	60,000
	80	20	18.0	36	45	4.5	11	8	25	4.0	40.5	23	40,000	60,000
	100	20	18.0	36	45	4.5	11	8	25	4.0	40.5	23	40,000	60,000
	125	20	18.0	36	45	4.5	11	8	25	4.0	40.5	23	40,000	60,000
<b>M 56</b>	63	24	21.0	42	55	6.0	15	10	30	4.0	46.0	26	56,000	85,000
	80	24	21.0	42	55	6.0	15	10	30	4.0	46.0	26	56,000	85,000
	100	24	21.0	42	55	6.0	15	10	30	4.0	46.0	26	56,000	85,000
	125	24	21.0	42	55	6.0	15	10	30	4.0	46.0	26	56,000	85,000
	160	24	21.0	42	55	6.0	15	10	30	4.0	46.0	26	56,000	85,000
<b>M 80</b>	80	28	25.0	50	60	7.0	18	12	35	5.0	55.0	31	80,000	125,000
	100	28	25.0	50	60	7.0	18	12	35	5.0	55.0	31	80,000	125,000
	125	28	25.0	50	60	7.0	18	12	35	5.0	55.0	31	80,000	125,000
	160	28	25.0	50	60	7.0	18	12	35	5.0	55.0	31	80,000	125,000
	200	28	25.0	50	60	7.0	18	12	35	5.0	55.0	31	80,000	125,000