


# TRANSPORTÖRKEDJOR ISO/DIN

## CONVEYOR CHAINS ISO/DIN

### HÅLBULTKEDJA / HOLLOW LINK CHAINS DIN 8167-ISO 1977 STANDARD

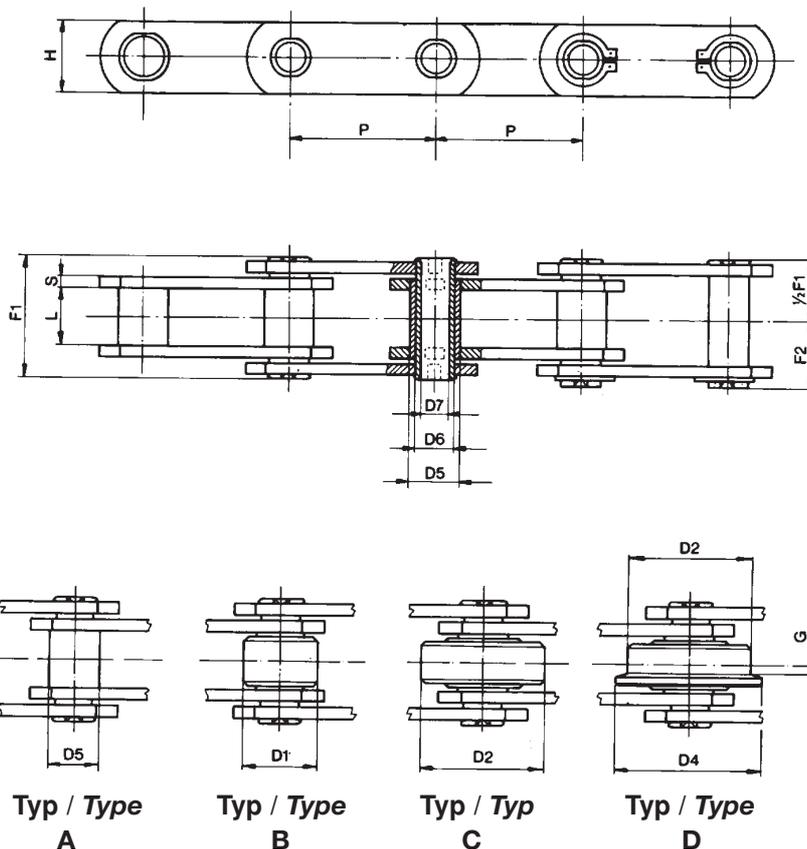

#### Följande specialutförande på förfrågan:

- Rullar Delrin, nylon etc.
- Ytbehandling: Nickel, zink, kadmium.
- Rostfritt utförande.

\* Förhöjd brottlast p.g.a härdade sidobrickor.

#### Special arrangements on request:

- Rollers in delrin, nylon etc.
- Plating such as nickel-zinc-cadmium
- In stainless steel
- \* Higher breaking load with hardened plates

Kedja Chain	P	L	D1	D2	D4	G	D5	D6	D7	H	S	F1	F2	Brottlast Breaking Load	
														N	N *
<b>MC 28</b>	50	20	25	36	45	4.5	17.5	13.0	8.2	25	3.5	40	22	28,000	40,000
	63	20	25	36	45	4.5	17.5	13.0	8.2	25	3.5	40	22	28,000	40,000
	80	20	25	36	45	4.5	17.5	13.0	8.2	25	3.5	40	22	28,000	40,000
	100	20	25	36	45	4.5	17.5	13.0	8.2	25	3.5	40	22	28,000	40,000
	125	20	25	36	45	4.5	17.5	13.0	8.2	25	3.5	40	22	28,000	40,000
<b>MC 56</b>	63	24	30	50	60	7.0	21	15.5	10.2	35	4	45	25	56,000	90,000
	80	24	30	50	60	7.0	21	15.5	10.2	35	4	45	25	56,000	90,000
	<u>100</u>	24	30	50	60	7.0	21	15.5	10.2	35	4	45	25	56,000	90,000
	125	24	30	50	60	7.0	21	15.5	10.2	35	4	45	25	56,000	90,000
	160	24	30	50	60	7.0	21	15.5	10.2	35	4	45	25	56,000	90,000
<b>MC 112</b>	80	32	42	70	85	8.5	29	22.0	14.3	50	6	64	34	112,000	180,000
	100	32	42	70	85	8.5	29	22.0	14.3	50	6	64	34	112,000	180,000
	125	32	42	70	85	8.5	29	22.0	14.3	50	6	64	34	112,000	180,000
	160	32	42	70	85	8.5	29	22.0	14.3	50	6	64	34	112,000	180,000
	200	32	42	70	85	8.5	29	22.0	14.3	50	6	64	34	112,000	180,000
	250	32	42	70	85	8.5	29	22.0	14.3	50	6	64	34	112,000	180,000
<b>MC 224</b>	125	43	60	100	120	10.5	41	31.0	20.3	70	8	84	45	224,000	350,000
	160	43	60	100	120	10.5	41	31.0	20.3	70	8	84	45	224,000	350,000
	200	43	60	100	120	10.5	41	31.0	20.3	70	8	84	45	224,000	350,000
	250	43	60	100	120	10.5	41	31.0	20.3	70	8	84	45	224,000	350,000
	315	43	60	100	120	10.5	41	31.0	20.3	70	8	84	45	224,000	350,000