


# KUGGREMMAR FÖR HTD, METERVARA


## TIMING BELTS FOR HTD, OPEND END

### 5M

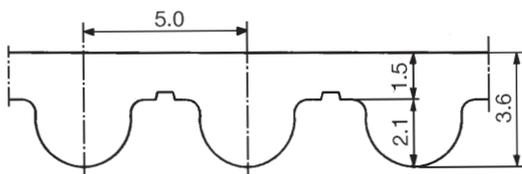


Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
10	630	315	1960
15	1180	590	3675
25	2050	1025	6370
50	4255	2128	13230

### 8M

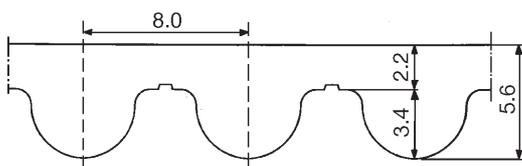

Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
10	1220	610	4150
15	1950	975	6640
20	2920	1460	9960
30	4390	2195	14940
50	8050	4025	27400
85	13900	6950	47320
100	16600	8300	56500

### 14M

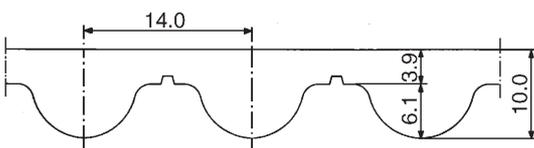

Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottgräns Breaking strength N
25	6020	3010	19630
40	9260	4630	30200
55	11570	5785	37760
85	20830	10415	67960
100	25000	12500	81560

Material: Polyuretan med stålkord  
Material: Polyurethan with steelcord

Minsta tandantal för lilla hjulet:  
Minimum number of teeth for the smallest pulley:


M5 = 10  
M8 = 18  
M14 = 25

Minsta diameter för spännhjul  
placerat på insidan av rembanan:  
Min. diameter of Idler Pulley placed inside the belt:

M5 = 20 mm  
M8 = 50 mm  
M14 = 120 mm

Minsta diameter för spännhjul  
placerat på utsidan av rembanan:  
Min. diameter of Idler Pulley placed outside the belt:

M5 = 60 mm  
M8 = 100 mm  
M14 = 180 mm

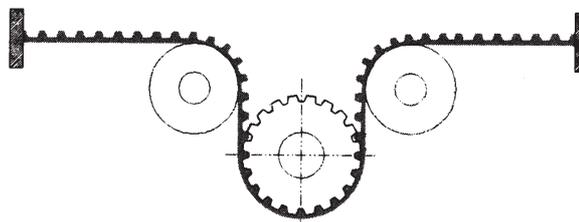

Minimum längd för skarvad rem  
Minimum length for joined belts, for all widths

900 mm

