

STÅLAGER PILLOW BLOCK

B

| Best. nr. Code | Axelhål Shaft dia. | Mått i mm / Dimensions in mm | | | | | | | | | | | Bult st. Bolt size | Vikt Weight kg | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----|-----|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|----------------------|------|
| | | L | A | J | H | N | N ₁ | H ₁ | H ₂ | L ₁ | B | B ₁ | | | S |
| UCP 216 | 80 | 292 | 78 | 232 | 88.9 | 25 | 31 | 30 | 175 | 91 | 82.6 | - | 33.3 | M 20 | 8.7 |
| UCP 316 | 80 | 400 | 110 | 300 | 106.0 | 27 | 40 | 45 | 209 | 120 | 86.0 | - | 34.0 | M 22 | 18.1 |
| EWP 316 | 80 | 400 | 110 | 300 | 106.0 | 27 | 40 | 45 | 209 | 120 | - | 106.4 | 40.5 | M 22 | 19.5 |
| UCP 217 | 85 | 310 | 83 | 247 | 95.2 | 25 | 31 | 32 | 187 | 96 | 85.7 | - | 34.1 | M 20 | 11.0 |
| UCP 317 | 85 | 420 | 110 | 320 | 112.0 | 33 | 45 | 45 | 221 | 125 | 96.0 | - | 40.0 | M 27 | 21.0 |
| EWP 317 | 85 | 420 | 110 | 320 | 112.0 | 33 | 45 | 45 | 221 | 125 | - | 109.5 | 42.0 | M 27 | 22.0 |
| UCP 218 | 90 | 327 | 88 | 262 | 101.6 | 27 | 33 | 34 | 200 | 100 | 96.0 | - | 39.7 | M 22 | 13.3 |
| UCP 318 | 90 | 430 | 110 | 330 | 318.0 | 33 | 45 | 50 | 233 | 130 | 96.0 | - | 40.0 | M 27 | 23.0 |
| EWP 318 | 90 | 430 | 110 | 330 | 318.0 | 33 | 45 | 50 | 233 | 130 | - | 115.9 | 43.6 | M 27 | 25.0 |
| UCP 319 | 95 | 470 | 120 | 360 | 125.0 | 36 | 50 | 50 | 250 | 140 | 103.0 | - | 41.0 | M 30 | 29.0 |
| UCP 320 | 100 | 490 | 120 | 380 | 140.0 | 36 | 50 | 55 | 275 | 140 | 108.0 | - | 42.0 | M 30 | 36.0 |
| UCP 321 | 105 | 490 | 120 | 380 | 140.0 | 36 | 50 | 55 | 278 | 140 | 112.0 | - | 44.0 | M 30 | 36.0 |
| UCP 322 | 110 | 520 | 140 | 400 | 150.0 | 40 | 55 | 60 | 295 | 155 | 117.0 | - | 46.0 | M 33 | 45.0 |
| UCP 324 | 120 | 570 | 140 | 450 | 160.0 | 40 | 55 | 70 | 321 | 140 | 126.0 | - | 51.0 | M 33 | 61.0 |
| UCP 326 | 130 | 600 | 140 | 480 | 180.0 | 40 | 55 | 80 | 354 | 140 | 135.0 | - | 54.0 | M 33 | 75.0 |
| UCP 328 | 140 | 620 | 140 | 500 | 200.0 | 40 | 55 | 80 | 388 | 140 | 145.0 | - | 59.0 | M 33 | 91.0 |

Lägg till "G00" till best. nr. om lagret önskas smörjfritt.

Andra utförande finns även med skyddslock och spännhylsa Vänligen kontakta oss för mer information.

Please add G00 at the end of the bearing No. if non-grease filling type units or housings are required.

Other versions: With cover and tapered adapter on request. Please contact us for further information.

Light-Duty (LP-Typ)

UBLP 2

(låsnings med stoppskruv)

(set screw locking)


ENLP 2

(låsnings med excentrisk låsring)

(eccentric locking collar)

Axelhål 12-35mm

Shaft dia. 12-35mm

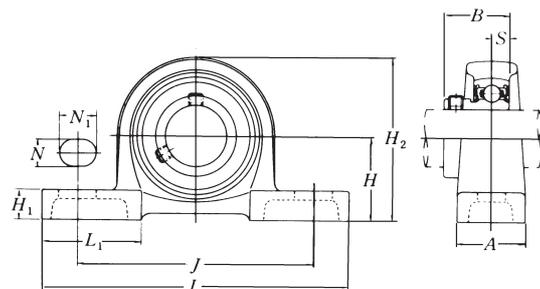

UBLP

| Best. nr. Code | Axelhål Shaft dia. | Mått i mm / Dimensions in mm | | | | | | | | | | | Bult st. Bolt size | Vikt Weight kg |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|----|-----|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|-----------------------|----------------------|
| | | L | A | J | H | N | N ₁ | H ₁ | H ₂ | L ₁ | B | S | | |
| UBLP 201J | 12 | 114 | 25 | 87 | 30.2 | 12 | 16 | 12 | 57 | 38 | 22.0 | 6.0 | M 10 | 0.38 |
| ENLP 201J | 12 | 114 | 25 | 87 | 30.2 | 12 | 16 | 12 | 57 | 38 | - | 6.5 | M 10 | 0.41 |
| UBLP 202J | 15 | 114 | 25 | 87 | 30.2 | 12 | 16 | 12 | 57 | 38 | 22.0 | 6.0 | M 10 | 0.37 |
| ENLP 202J | 15 | 114 | 25 | 87 | 30.2 | 12 | 16 | 12 | 57 | 38 | - | 6.5 | M 10 | 0.40 |
| UBLP 203J | 17 | 114 | 25 | 87 | 30.2 | 12 | 16 | 12 | 57 | 38 | 22.0 | 6.0 | M 10 | 0.36 |
| ENLP 203J | 17 | 114 | 25 | 87 | 30.2 | 12 | 16 | 12 | 57 | 38 | - | 6.5 | M 10 | 0.39 |
| UBLP 204J | 20 | 125 | 27 | 97 | 33.3 | 12 | 16 | 13 | 64 | 41 | 24.7 | 7.0 | M 10 | 0.47 |
| ENLP 204J | 20 | 125 | 27 | 97 | 33.3 | 12 | 16 | 13 | 64 | 41 | - | 7.5 | M 10 | 0.53 |
| UBLP 205J | 25 | 130 | 29 | 100 | 36.5 | 12 | 16 | 13 | 70 | 42 | 27.0 | 7.5 | M 10 | 0.58 |
| ENLP 205J | 25 | 130 | 29 | 100 | 36.5 | 12 | 16 | 13 | 70 | 42 | - | 7.5 | M 10 | 0.63 |
| UBLP 206J | 30 | 156 | 33 | 120 | 42.9 | 14 | 21 | 15 | 83 | 51 | 30.3 | 8.0 | M 12 | 0.68 |
| ENLP 206J | 30 | 156 | 33 | 120 | 42.9 | 14 | 21 | 15 | 83 | 51 | - | 9.0 | M 12 | 0.76 |
| UBLP 207J | 35 | 165 | 35 | 127 | 47.6 | 14 | 21 | 16 | 93 | 53 | 32.9 | 8.5 | M 12 | 0.94 |
| ENLP 207J | 35 | 165 | 35 | 127 | 47.6 | 14 | 21 | 16 | 93 | 53 | - | 9.5 | M 12 | 1.10 |

Light-Duty UBLP / ENLP är försedda med smörjfria lager.

Light-Duty UBLP / ENLP have lub-free bearings