

TRAPETSGÄNGADE STÄNGER OCH MUTTRAR



TRAPEZOID THREADS AND NUTS

Muttrar typ SKM

En ingång höger och vänster
Två ingångar endast höger,
vänster på förfrågan
Enligt ISO 2901/2903 och DIN 103
Material: Stål 11SMnPb37
Tolerans: 7H

Nuts type SKM

One thread left and right-handed
Two threads only right-handed,
left on request
According to ISO 2901/2903 and DIN 103
Material: Steel 11SMnPb37
Tolerance: 7H

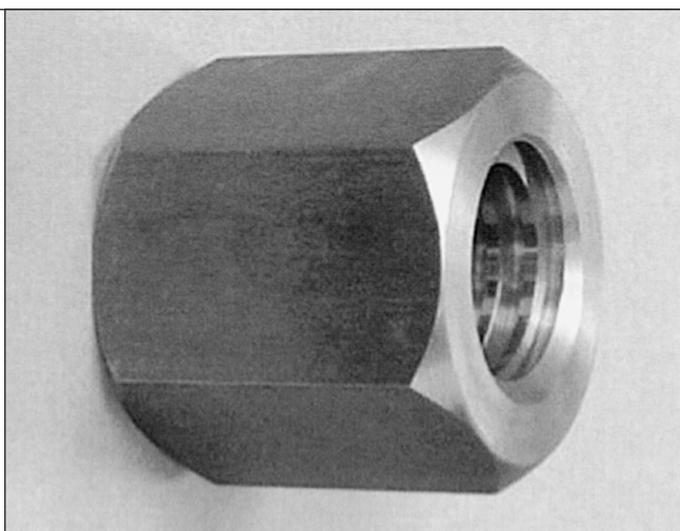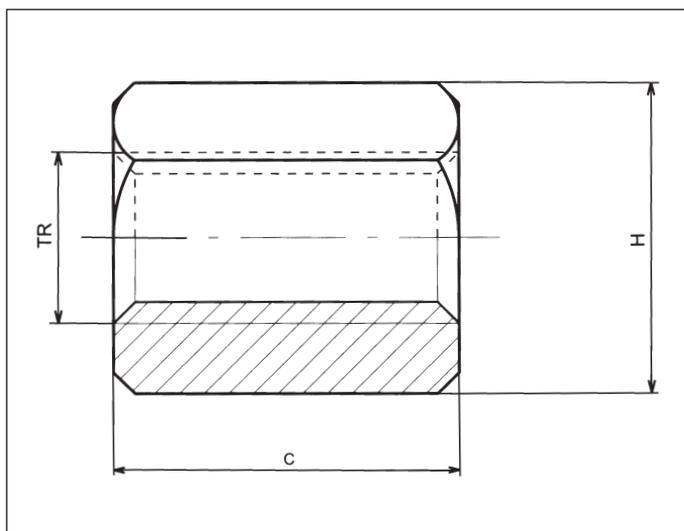

En ingång / Single start

Best.Nr. Code	H mm	C mm	Kontaktyta Contact surface mm ²	Vikt Weight kg
Tr 10x2	17	15	150	0.022
Tr 10x3	17	15	-	0.022
Tr 12x3	19	18	210	0.032
Tr 14x3	22	21	285	0.049
Tr 14x4	22	21	-	0.049
Tr 16x4	24	24	365	0.065
Tr 18x4	27	27	470	0.091
Tr 20x4	30	30	590	0.124
Tr 22x5	30	33	700	0.125
Tr 24x5	36	36	845	0.219
Tr 26x5	36	39	1005	0.216
Tr 28x5	41	42	1175	0.318
Tr 30x6	46	45	1335	0.445
Tr 32x6	50	48	1430	0.567
Tr 36x6	55	54	1950	0.708
Tr 40x7	60	60	2400	0.893
Tr 44x7	65	66	2940	1.538
Tr 50x8	75	75	3790	1.889
Tr 60x9	90	90	5490	3.277
Tr 70x10	100	100	7140	4.193

Två ingångar / Two starts

Best.Nr. Code	H mm	C mm	Kontaktyta Contact surface mm ²	Vikt Weight kg
Tr 12x6-P3	19	18	210	0.032
Tr 14x6-P3	22	21	285	0.049
Tr 16x8-P4	24	24	365	0.065
Tr 18x8-P4	27	27	470	0.091
Tr 20x8-P4	30	30	590	0.124
Tr 24x10-P5	36	36	845	0.219
Tr 30x12-P6	46	45	1335	0.445
Tr 36x12-P6	55	54	1950	0.708
Tr 40x14-P7	60	60	2400	0.893