


TSUBAKI ANSI RULLKEDJOR

TSUBAKI ANSI DRIVE CHAINS

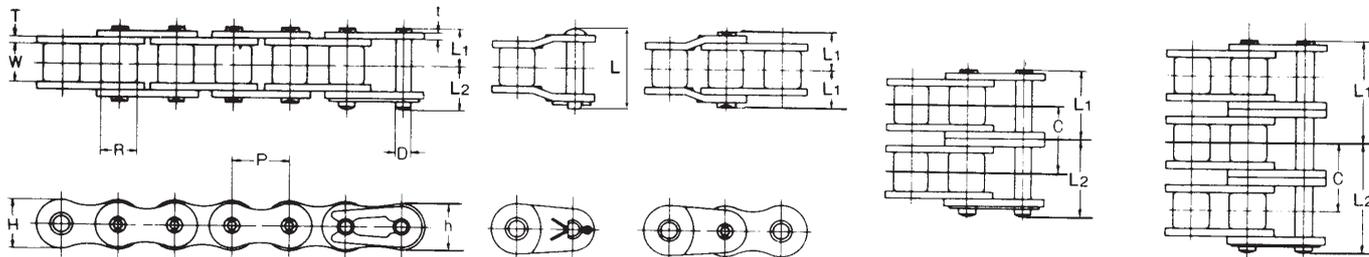

Nitat utförande/ Riveted version

TSUBAKI Kedja Nr. Chain No.	Delning Pitch P	Rull diam. Roller diam. R	Invändig bredd Inner Width W	Sidobricka Link Plate			D	Bult / Pin				Tvär delning Transverse Pitch C	Genomsn. draghåll- fasthet Average Tensile strength kN	Högsta tillåtna belastning Max allowable tension kN	Ca. Vikt Approx mass kg/m	
				T	H	h		L ₁ +L ₂	L ₁	L ₂	L					
SIMPLEX																
RS 25-1•	6.350	3.30	3.18	0.75	5.84	5.05	2.31	8.6	3.80	4.80	–	–	4.71	0.64	0.14	
RS 35-1•	9.525	5.08	4.78	1.25	9.00	7.80	3.59	12.7	5.82	6.85	13.5	–	11.30	2.16	0.33	
RS 40-1	12.700	7.95	7.95	1.50	12.00	10.40	3.97	18.2	8.25	9.95	18.0	–	19.10	3.63	0.64	
RS 50-1	15.875	10.16	9.53	2.00	15.00	13.00	5.09	22.3	10.30	12.00	22.5	–	31.40	6.37	1.04	
RS 60-1	19.050	11.91	12.70	2.40	18.10	15.60	5.96	27.6	12.85	14.75	28.2	–	44.10	8.83	1.53	
RS 80-1	25.400	15.88	15.88	3.20	24.10	20.80	7.94	35.5	16.25	19.25	36.0	–	78.50	14.70	2.66	
RS 100-1	31.750	19.05	19.05	4.00	30.10	26.00	9.54	42.6	19.75	22.85	44.4	–	118.00	22.60	3.99	
RS 120-1	38.100	22.23	25.40	4.80	36.20	31.20	11.11	53.8	24.90	28.90	55.8	–	167.00	30.40	5.93	
RS 140-1	44.450	25.40	25.40	5.60	42.40	36.40	12.71	58.6	26.90	31.70	60.5	–	216.00	40.20	7.49	
RS 160-1	50.800	28.58	31.75	6.40	48.20	41.60	14.29	68.7	31.85	36.85	71.0	–	270.00	53.00	10.10	
RS 180-1	57.150	35.71	35.72	7.15	54.20	46.80	17.46	78.1	35.65	42.45	80.6	–	358.00	60.80	13.45	
RS 200-1	63.500	39.68	38.10	8.00	60.30	52.00	19.85	83.8	39.00	44.80	87.3	–	461.00	71.60	16.49	
RS 240-1	76.200	47.63	47.63	9.50	72.40	62.40	23.81	103.4	47.90	55.50	106.7	–	677.00	99.00	24.50	
DUPLEX																
RS 25-2•	6.350	3.30	3.18	0.75	5.84	5.05	2.31	15.0	7.00	8.00	–	6.4	9.41	1.08	0.27	
RS 35-2•	9.525	5.08	4.78	1.25	9.00	7.80	3.59	22.8	10.90	11.90	24.5	10.1	22.60	3.63	0.69	
RS 40-2	12.700	7.95	7.95	1.50	12.00	10.40	3.97	32.6	15.45	17.15	33.5	14.4	38.20	6.18	1.27	
RS 50-2	15.875	10.16	9.53	2.00	15.00	13.00	5.09	40.5	19.35	21.15	41.8	18.1	62.80	10.70	2.07	
RS 60-2	19.050	11.91	12.70	2.40	18.10	15.60	5.96	50.5	24.25	26.25	52.6	22.8	88.30	15.00	3.04	
RS 80-2	25.400	15.88	15.88	3.20	24.10	20.80	7.94	64.8	30.90	33.90	67.5	29.3	157.00	25.00	5.27	
RS 100-2	31.750	19.05	19.05	4.00	30.10	26.00	9.54	78.5	37.70	40.80	81.5	35.8	235.00	38.30	7.85	
RS 120-2	38.100	22.23	25.40	4.80	36.20	31.20	11.11	99.2	47.60	51.60	103.2	45.4	320.00	51.70	11.70	
RS 140-2	44.450	25.40	25.40	5.60	42.40	36.40	12.71	107.5	51.35	56.15	112.3	48.9	420.00	68.40	14.83	
RS 160-2	50.800	28.58	31.75	6.40	48.20	41.60	14.29	127.3	61.15	66.15	132.2	58.5	530.00	90.00	20.04	
RS 180-2	57.150	35.71	35.72	7.15	54.20	46.80	17.46	144.1	68.75	75.35	151.1	65.8	716.00	103.00	26.52	
RS 200-2	63.500	39.68	38.10	8.00	60.30	52.00	19.85	155.5	74.85	80.65	161.2	71.6	922.00	122.00	32.63	
RS 240-2	76.200	47.63	47.63	9.50	72.40	62.40	23.81	191.3	91.90	99.40	198.4	87.8	1350.00	168.00	48.10	
TRIPLEX																
RS 25-3•	6.350	3.30	3.18	0.75	5.84	5.05	2.31	21.4	10.20	11.20	–	6.4	14.10	1.57	0.42	
RS 35-3•	9.525	5.08	4.78	1.25	9.00	7.80	3.59	32.9	16.00	16.90	34.6	10.1	33.80	5.39	1.05	
RS 40-3	12.700	7.95	7.95	1.50	12.00	10.40	3.97	46.8	22.65	24.15	47.9	14.4	57.40	9.12	1.90	
RS 50-3	15.875	10.16	9.53	2.00	15.00	13.00	5.09	58.6	28.40	30.20	59.9	18.1	94.10	16.00	3.09	
RS 60-3	19.050	11.91	12.70	2.40	18.10	15.60	5.96	73.8	35.65	38.15	75.5	22.8	132.00	22.10	4.54	
RS 80-3	25.400	15.88	15.88	3.20	24.10	20.80	7.94	94.1	45.60	48.50	96.9	29.3	235.00	36.80	7.89	
RS 100-3	31.750	19.05	19.05	4.00	30.10	26.00	9.54	114.4	55.65	58.75	117.3	35.8	353.00	56.40	11.77	
RS 120-3	38.100	22.23	25.40	4.80	36.20	31.20	11.11	144.8	70.40	74.40	148.6	45.4	480.00	76.00	17.53	
RS 140-3	44.450	25.40	25.40	5.60	42.40	36.40	12.71	156.6	75.85	80.75	161.3	48.9	630.00	101.00	22.20	
RS 160-3	50.800	28.58	31.75	6.40	48.20	41.60	14.29	185.9	90.45	95.45	190.7	58.5	794.00	132.00	30.02	
RS 180-3	57.150	35.71	35.72	7.15	54.20	46.80	17.46	210.2	101.70	108.50	216.9	65.8	1017.00	152.00	38.22	
RS 200-3	63.500	39.68	38.10	8.00	60.30	52.00	19.85	227.2	110.75	116.45	233.0	71.6	1380.00	179.00	49.02	
RS 240-3	76.200	47.63	47.63	9.50	72.40	62.40	23.81	279.0	135.85	143.15	286.3	87.8	2030.00	248.00	71.60	

4 radig, 5-radig och 6-radig kedja levereras på förfrågan, lagerföres delvis.
4-, 5- and 6 strand on request, partly in stock.

Utförande med saxssprint på förfrågan/ Version with cottored pin on request.

Not: Hylskedja/ Buschchain

Befästningslänkar på förfrågan./ Attachments on request