


KUGGREMMAR, METRISKA T2.5-T20


TIMING BELTS, METRIC T2.5-T20

T-5

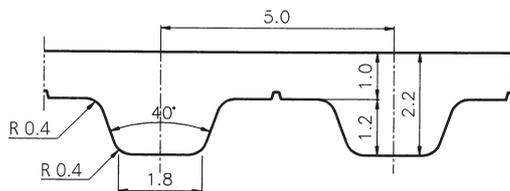


Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottngräns Breaking strength N
6	190	/	570
10	305	150	915
16	610	305	1830
25	985	490	2975
32	1290	645	3890
50	1970	985	5950
75	2680	1340	8100
100	3400	1700	10200

T-10

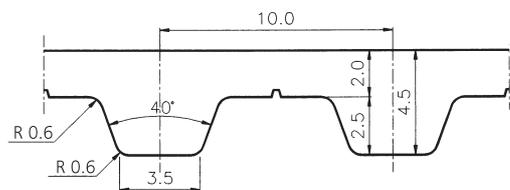

Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottngräns Breaking strength N
12	1280	/	4020
16	1630	815	5110
25	2560	1280	8040
32	3370	1685	10600
50	5230	2615	16450
75	8260	4130	25960
100	10470	5235	32900
150	12000	6000	38000

T-20

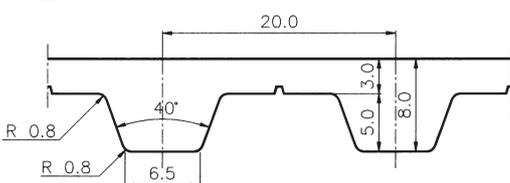

Bredd Width mm	Max. belastning Max. traction load N	Max belastning skarvad Max. traction joined N	Brottngräns Breaking strength N
25	3660	1830	12460
32	4880	2440	16620
50	8050	4025	27430
75	12200	6100	41560
100	16100	8050	54860
150	25300	12650	86400

Material: Polyuretan med stålkord
Material: Polyurethan with steelcord

Minsta tandantal för lilla hjulet:
Minimum number of teeth for the smallest pulley:


T5 = 10
T10 = 12
T20 = 15

Minsta diameter för spännhjul
placerat på insidan av rembanan:
Min. diameter of Idler Pulley placed inside the belt:

T5 = 30 mm
T10 = 40 mm
T20 = 120 mm

Minsta diameter för spännhjul
placerat på utsidan av rembanan:
Min. diameter of Idler Pulley placed outside the belt:

T5 = 30 mm
T10 = 60 mm
T20 = 120 mm

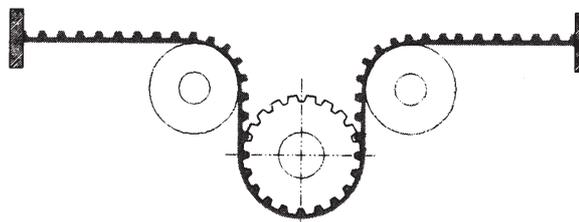

Minimum längd för skarvad rem
Minimum length for joined belts, for all widths

900 mm

