

FLÄNSLAGER, FYRKANTIGT UTFÖRANDE

SQUARE FLANGE UNITS

B

Best. nr. Code	Axelhål Shaft dia.	Mått i mm / Dimensions in mm											Bult st. Bolt size	Vikt Weight kg
		L	J	A	A ₁	A ₂	N	B	B ₁	S	A ₆	H _a		
UCF 216	80	208	165	58	24	34	23	82.6	-	33.3	83.3	-	M 20	8.2
UCF 316	80	250	196	68	27	38	31	86.0	-	34.0	90.0	-	M 27	13.6
EWf 316	80	250	196	68	27	38	31	-	106.4	40.5	93.9	115	M 27	15.0
UCF 217	85	220	175	63	26	36	23	85.7	-	34.1	87.6	-	M 20	9.6
UCF 317	85	260	204	74	27	44	31	96.0	-	40.0	100.0	-	M 27	15.5
EWf 317	85	260	204	74	27	44	31	-	109.5	42.0	111.5	-	M 27	16.9
UCF 218	90	235	187	68	26	40	23	96.0	-	39.7	96.3	-	M 20	12.1
UCF 318	90	280	216	76	30	44	35	96.0	-	40.0	100.0	-	M 30	20.0
EWf 318	90	280	216	76	30	44	35	-	115.9	43.6	116.3	-	M 30	22.0
UCF 319	95	290	228	94	30	59	35	103.0	-	41.0	121.0	-	M 30	22.0
UCF 320	100	310	242	94	32	59	38	108.0	-	42.0	125.0	-	M 33	27.0
UCF 321	105	310	242	94	32	59	38	112.0	-	44.0	127.0	-	M 33	28.0
UCF 322	110	340	266	96	35	60	41	117.0	-	46.0	131.0	-	M 36	37.0
UCF 324	120	370	290	110	40	65	41	126.0	-	51.0	140.0	-	M 36	50.0
UCF 326	130	410	320	115	45	65	41	135.0	-	54.0	146.0	-	M 36	65.0
UCF 328	140	450	350	125	55	75	41	145.0	-	59.0	161.0	-	M 36	86.0

Lägg till "G00" till best. nr. om lagret önskas smörjfritt.

Andra utförande finns även med skyddslock och spännhylsa Vänligen kontakta oss för mer information.

Please add G00 at the end of the bearing No. if non-grease filling type units or housings are required.

Other versions: With cover and tapered adapter on request. Please contact us for further information.

Light-Duty


UBF 2

(låsnng med stoppskruv)

(set screw locking)

Axelhål 20-40mm

Shaft dia. 20-40mm

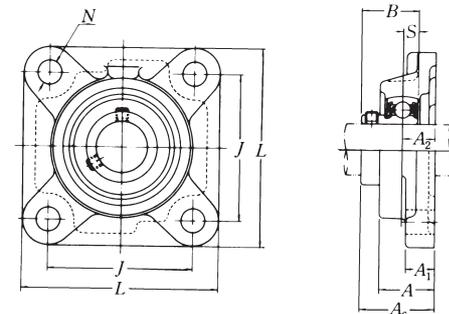

Best. nr. Code	Axelhål Shaft dia.	Mått i mm / Dimension in mm										Bult st. Bolt size	Vikt Weight kg
		L	J	A	A ₁	A ₂	N	B	S	A ₆			
UBF 204JG00	20	86	64	25.5	12	15	12	24.7	7.0	32.7	M 10	0.58	
UBF 205JG00	25	95	70	27.0	14	16	12	27.0	7.5	36.2	M 10	0.78	
UBF 206JG00	30	108	83	31.0	14	18	12	30.3	8.0	40.3	M 10	1.06	
UBF 207JG00	35	117	92	34.0	16	19	14	32.9	8.5	43.4	M 12	1.34	
UBF 208JG00	40	130	102	36.0	16	21	16	35.0	9.0	47.0	M 14	1.79	

Light-Duty UBF är försedda med smörjfria lager.

Light-Duty UBF have lub-free bearings.