

# FLÄNSLAGER, RUNT UTFÖRANDE

## ROUND FLANGE UNITS

### UCFC 2


(låsnings med stoppskruv)  
(set screw locking)

### EWFC 2

(låsnings med excentrisk låsring)  
(eccentric locking collar)

Axelhål 12-90mm

Shaft dia. 12-90mm

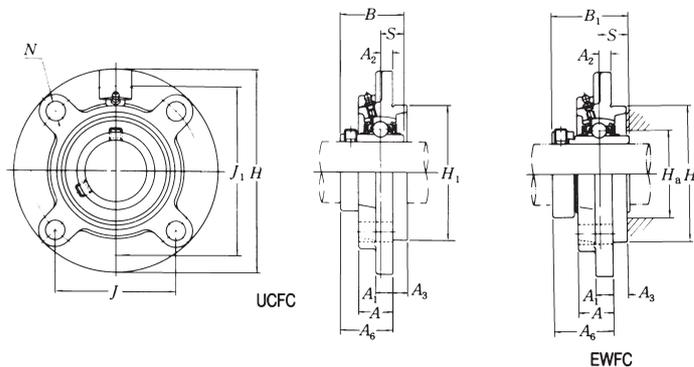

Best. nr. Code	Axelhål Shaft dia.	Mått i mm / Dimensions in mm														Bult st. Bolt size	Vikt Weight kg
		H	J	J <sub>1</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	N	A <sub>3</sub>	B	B <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	S	A <sub>6</sub>	H <sub>a</sub>		
UCFC 201	12	100	55.1	78	20.5	7	10	12	5	31.0	-	62	12.7	28.3	-	M 10	0.73
UCFC 202	15	100	55.1	78	20.5	7	10	12	5	31.0	-	62	12.7	28.3	-	M 10	0.71
UCFC 203	17	100	55.1	78	20.5	7	10	12	5	31.0	-	62	12.7	28.3	-	M 10	0.70
UCFC 204	20	100	55.1	78	20.5	7	10	12	5	31.0	-	62	12.7	28.3	-	M 10	0.68
EWFC 204	20	100	55.1	78	20.5	7	10	12	5	-	43.7	62	17.1	36.6	33	M 10	0.73
UCFC 205	25	115	63.6	90	21.0	7	10	12	6	34.0	-	70	14.3	29.7	-	M 10	0.92
EWFC 205	25	115	63.6	90	21.0	7	10	12	6	-	44.4	70	17.5	36.9	39	M 10	0.96
UCFC 206	30	125	70.7	100	23.0	8	10	12	8	38.1	-	80	15.9	32.2	-	M 10	1.23
EWFC 206	30	125	70.7	100	23.0	8	10	12	8	-	48.4	80	18.3	40.1	45	M 10	1.28
UCFC 207	35	135	77.8	110	26.0	9	11	14	8	42.9	-	90	17.5	36.4	-	M 12	1.57
EWFC 207	35	135	77.8	110	26.0	9	11	14	8	-	51.1	90	18.8	43.3	52	M 12	1.70
UCFC 208	40	145	84.8	120	26.0	9	11	14	10	49.2	-	100	19.0	41.2	-	M 14	1.87
EWFC 208	40	145	84.8	120	26.0	9	11	14	10	-	56.3	100	21.4	45.9	52	M 14	2.00
UCFC 209	45	160	93.3	132	26.0	14	10	16	12	49.2	-	105	19.0	40.2	-	M 14	2.60
EWFC 209	45	160	93.3	132	26.0	14	10	16	12	-	56.3	105	21.4	44.9	62	M 14	2.70
UCFC 210	50	165	97.6	138	28.0	14	10	16	12	51.6	-	110	19.0	42.6	-	M 14	2.80
EWFC 210	50	165	97.6	138	28.0	14	10	16	12	-	62.7	110	24.6	48.1	67	M 14	3.00
UCFC 211	55	185	106.1	150	31.0	15	13	19	12	55.6	-	125	22.2	46.4	-	M 16	3.90
EWFC 211	55	185	106.1	150	31.0	15	13	19	12	-	71.4	125	27.8	56.6	75	M 16	4.10
UCFC 212	60	195	113.1	160	36.0	15	17	19	12	65.1	-	135	25.4	56.7	-	M 16	4.80
EWFC 212	60	195	113.1	160	36.0	15	17	19	12	-	77.8	135	31.0	63.8	83	M 16	5.00
UCFC 213	65	205	120.2	170	36.0	15	16	19	14	65.1	-	145	25.4	55.7	-	M 16	5.40
UCFC 214	70	215	125.1	177	40.0	18	17	19	14	74.6	-	150	30.2	61.4	-	M 16	6.90
UCFC 215	75	220	130.1	184	40.0	18	18	19	16	77.8	-	160	33.3	62.5	-	M 16	7.50
UCFC 216	80	240	141.4	200	42.0	18	18	23	16	82.6	-	170	33.3	67.3	-	M 20	8.80
UCFC 217	85	250	147.1	208	45.0	20	18	23	18	85.7	-	180	34.1	69.6	-	M 20	10.60
UCFC 218	90	265	155.5	220	50.0	20	22	23	18	96.0	-	190	39.7	78.3	-	M 20	12.90

Lägg till "G00" till best. nr. om lagret önskas smörjfritt.

Andra utförande finns även med skyddslock och spännhylsa Vänligen kontakta oss för mer information.

Please add G00 at the end of the bearing No. if non-grease filling type units or housings are required.

Other versions: With cover and tapered adapter on request. Please contact us for further information.


## Light-Duty

### UBFC 2

(låsnings med excentrisk låsring)  
(set screw locking)

Axelhål 20-35mm

Shaft dia. 20-35mm

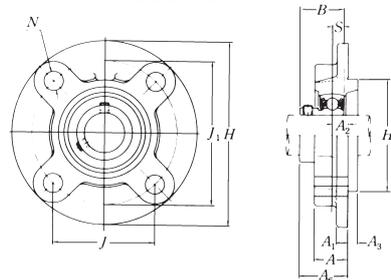

Best. nr. Code	Axelhål Shaft dia.	Mått i mm / Dimensions in mm													Bult st. Bolt size	Vikt Weight kg
		H	J	J <sub>1</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	N	A <sub>3</sub>	B	H <sub>1</sub>	S	A <sub>6</sub>			
UBFC 204JG00	20	100	55.1	78	20.5	7	10	12	5	24.7	62	7.0	27.7	M 10	0.63	
UBFC 205JG00	25	115	63.6	90	21.0	7	10	12	6	27.0	70	7.5	29.5	M 10	0.88	
UBFC 206JG00	30	125	70.7	100	23.0	8	10	12	8	30.3	80	8.0	32.3	M 10	1.15	
UBFC 207JG00	35	135	77.8	110	26.0	9	11	14	8	32.9	90	8.5	35.4	M 12	1.44	

Light-Duty UBFC är försedda med smörjfria lager.

Light-Duty UBFC have lub-free bearings