

# STÅL OCH FLÄNSLAGER MED LAGERHUS I PLÅT

## PILLOW AND FLANGE UNITS WITH PRESSED STEEL HOUSING


### UBPP 2

(låsnings med stoppskruv)  
(set screw locking)


### ENPP 2

(låsnings med excentrisk låsring)  
(eccentric locking collar)

Axelhåll 12-35mm  
Shaft dia. 12-35mm

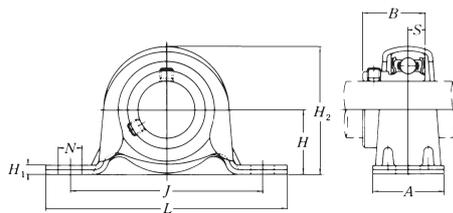

UBPP

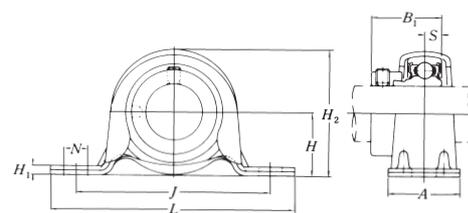

ENPP

| Best. nr.<br>Code | Axelhåll<br>Shaft dia. | Mått i mm / Dimensions in mm |    |     |      |    |     |      |      |      |     | Bult st.<br>Bolt size | Vikt<br>Weight<br>kg |
|-------------------|------------------------|------------------------------|----|-----|------|----|-----|------|------|------|-----|-----------------------|----------------------|
|                   |                        | L                            | A  | J   | H    | N  | H1  | H2   | B    | B1   | S   |                       |                      |
| UBPP 201          | 12                     | 86                           | 25 | 68  | 22.2 | 9  | 3.2 | 43.8 | 22.0 | -    | 6.0 | M 8                   | 0.15                 |
| ENPP 201          | 12                     | 86                           | 25 | 68  | 22.2 | 9  | 3.2 | 43.8 | -    | 28.6 | 6.5 | M 8                   | 0.20                 |
| UBPP 202          | 15                     | 86                           | 25 | 68  | 22.2 | 9  | 3.2 | 43.8 | 22.0 | -    | 6.0 | M 8                   | 0.15                 |
| ENPP 202          | 15                     | 86                           | 25 | 68  | 22.2 | 9  | 3.2 | 43.8 | -    | 28.6 | 6.5 | M 8                   | 0.19                 |
| UBPP 203          | 17                     | 86                           | 25 | 68  | 22.2 | 9  | 3.2 | 43.8 | 22.0 | -    | 6.0 | M 8                   | 0.14                 |
| ENPP 203          | 17                     | 86                           | 25 | 68  | 22.2 | 9  | 3.2 | 43.8 | -    | 28.6 | 6.5 | M 8                   | 0.18                 |
| UBPP 204          | 20                     | 98                           | 32 | 76  | 25.4 | 9  | 3.2 | 50.5 | 24.7 | -    | 7.0 | M 8                   | 0.20                 |
| ENPP 204          | 20                     | 98                           | 32 | 76  | 25.4 | 9  | 3.2 | 50.5 | -    | 31.0 | 7.5 | M 8                   | 0.25                 |
| UBPP 205          | 25                     | 108                          | 32 | 86  | 28.6 | 11 | 4.0 | 56.6 | 27.0 | -    | 7.5 | M 10                  | 0.28                 |
| ENPP 205          | 25                     | 108                          | 32 | 86  | 28.6 | 11 | 4.0 | 56.6 | -    | 31.0 | 7.5 | M 10                  | 0.33                 |
| UBPP 206          | 30                     | 117                          | 38 | 95  | 33.3 | 11 | 4.0 | 66.3 | 30.3 | -    | 8.0 | M 10                  | 0.40                 |
| ENPP 206          | 30                     | 117                          | 38 | 95  | 33.3 | 11 | 4.0 | 66.3 | -    | 35.7 | 9.0 | M 10                  | 0.47                 |
| UBPP 207          | 35                     | 129                          | 42 | 106 | 39.7 | 11 | 4.6 | 78.0 | 32.9 | -    | 8.5 | M 10                  | 0.57                 |
| ENPP 207          | 35                     | 129                          | 42 | 106 | 39.7 | 11 | 4.6 | 78.0 | -    | 38.9 | 9.5 | M 10                  | 0.71                 |

UBPP / ENPP är försedda med smörjfria lager.  
UBPP / ENPP have lub-free bearings


### UBPF 2

(låsnings med stoppskruv)  
(set screw locking)


### ENPF 2

(låsnings med excentrisk låsring)  
(eccentric locking collar)

Axelhåll 12-35mm  
Shaft dia. 12-35mm

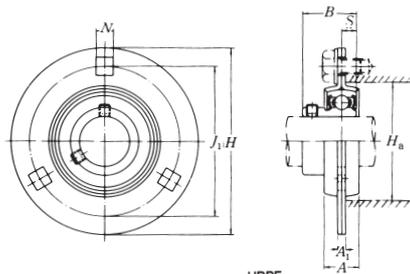

UBPF

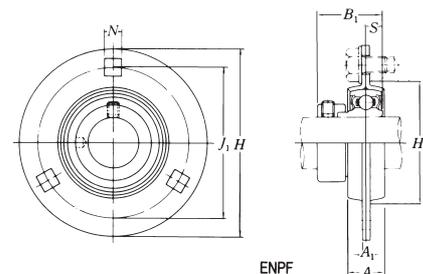

ENPF

| Best. nr.<br>Code | Axelhåll<br>Shaft dia. | Mått i mm / Dimensions in mm |                |    |                |    |        |      |                |     | Bult st.<br>Bolt size | Vikt<br>Weight<br>kg |
|-------------------|------------------------|------------------------------|----------------|----|----------------|----|--------|------|----------------|-----|-----------------------|----------------------|
|                   |                        | H                            | J <sub>1</sub> | A  | A <sub>1</sub> | N  | Ha min | B    | B <sub>1</sub> | S   |                       |                      |
| UBPF 201          | 12                     | 81                           | 63             | 14 | 4.0            | 7  | 49     | 22.0 | -              | 6.0 | M 6                   | 0.23                 |
| ENPF 201          | 12                     | 81                           | 63             | 14 | 4.0            | 7  | 49     | -    | 28.6           | 6.5 | M 6                   | 0.26                 |
| UBPF 202          | 15                     | 81                           | 63             | 14 | 4.0            | 7  | 49     | 22.0 | -              | 6.0 | M 6                   | 0.22                 |
| ENPF 202          | 15                     | 81                           | 63             | 14 | 4.0            | 7  | 49     | -    | 28.6           | 6.5 | M 6                   | 0.25                 |
| UBPF 203          | 17                     | 81                           | 63             | 14 | 4.0            | 7  | 49     | 22.0 | -              | 6.0 | M 6                   | 0.21                 |
| ENPF 203          | 17                     | 81                           | 63             | 14 | 4.0            | 7  | 49     | -    | 28.6           | 6.5 | M 6                   | 0.24                 |
| UBPF 204          | 20                     | 90                           | 71             | 16 | 4.0            | 9  | 56     | 24.7 | -              | 7.0 | M 8                   | 0.28                 |
| ENPF 204          | 20                     | 90                           | 71             | 16 | 4.0            | 9  | 56     | -    | 31             | 7.5 | M 8                   | 0.33                 |
| UBPF 205          | 25                     | 95                           | 76             | 18 | 4.0            | 9  | 60     | 27.0 | -              | 7.5 | M 8                   | 0.34                 |
| ENPF 205          | 25                     | 95                           | 76             | 18 | 4.0            | 9  | 60     | -    | 31             | 7.5 | M 8                   | 0.39                 |
| UBPF 206          | 30                     | 113                          | 90             | 18 | 5.2            | 11 | 71     | 30.3 | -              | 8.0 | M 10                  | 0.56                 |
| ENPF 206          | 30                     | 113                          | 90             | 18 | 5.2            | 11 | 71     | -    | 35.7           | 9.0 | M 10                  | 0.64                 |
| UBPF 207          | 35                     | 122                          | 100            | 20 | 5.2            | 11 | 81     | 32.9 | -              | 8.5 | M 10                  | 0.72                 |
| ENPF 207          | 35                     | 122                          | 100            | 20 | 5.2            | 11 | 81     | -    | 38.9           | 9.5 | M 10                  | 0.87                 |

UBPF / ENPF är försedda med smörjfria lager.  
UBPF / ENPF have lub-free bearings