

TRAPETSGÄNGADE STÄNGER OCH MUTTRAR

TRAPEZOID THREADS AND NUTS

Muttrar typ LKM

En ingång höger och vänster

Två ingångar endast höger,

vänster på förfrågan

Enligt ISO 2901/2903 och DIN 103

Material: Plast PA6.6

Tolerans: 7H

Nuts type LKM

One thread left and right-handed



Two threads only right-handed,

left on request

According to ISO 2901/2903 and DIN 103

Material: Plastic PA6.6

Tolerance: 7H

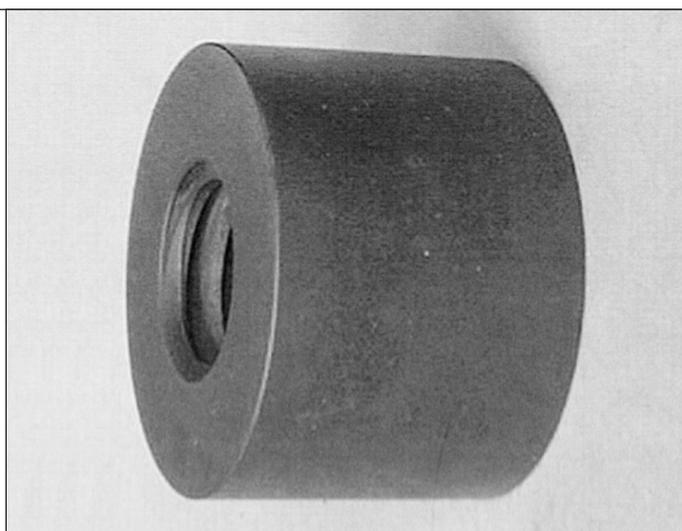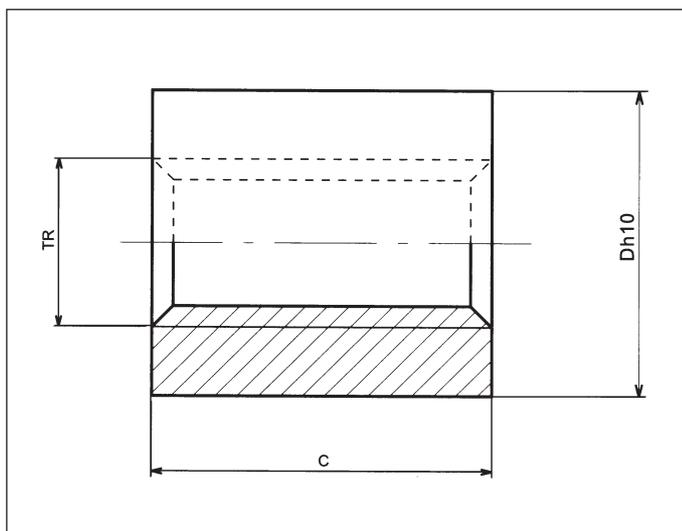

En ingång / Single start

Best.Nr. Code	D mm	C mm	Kontaktyta Contact surface mm ²	Vikt Weight kg
Tr 12x3	26	24	280	0.012
Tr 16x4	36	32	490	0.032
Tr 20x4	45	40	790	0.060
Tr 24x5	50	48	1130	0.088
Tr 30x6	60	60	1780	0.150
Tr 36x6	75	72	2610	0.300
Tr 40x7	80	80	3210	0.370
Tr 50x8	90	100	-	0.548

Två ingångar / Two starts

Best.Nr. Code	D mm	C mm	Kontaktyta Contact surface mm ²	Vikt Weight kg
Tr 12x6-P3	26	24	280	0.012
Tr 16x8-P4	36	32	490	0.032
Tr 20x8-P4	45	40	790	0.060
Tr 24x10-P5	50	48	1130	0.088
Tr 30x12-P6	60	60	1780	0.150
Tr 36x12-P6	75	72	2610	0.300
Tr 40x14-P7	80	80	3210	0.370