


# TEKNISK INFORMATION FÖR SPRUTADE KUGGHJUL

TECHNICAL INFORMATION FOR INJECTION MOULDED GEARS

Teoretiskt överförbar effekt för typ SH och KH  
 vid en arbetstemperatur från 20° till 40°.  
 Min-Max arbetstemperatur -40° till +80°

Theoretical transmittable power for type SH and KH  
 with a working temperature from 20°C to 40°C.  
 Min-Max working temperature -40°C to +80°C

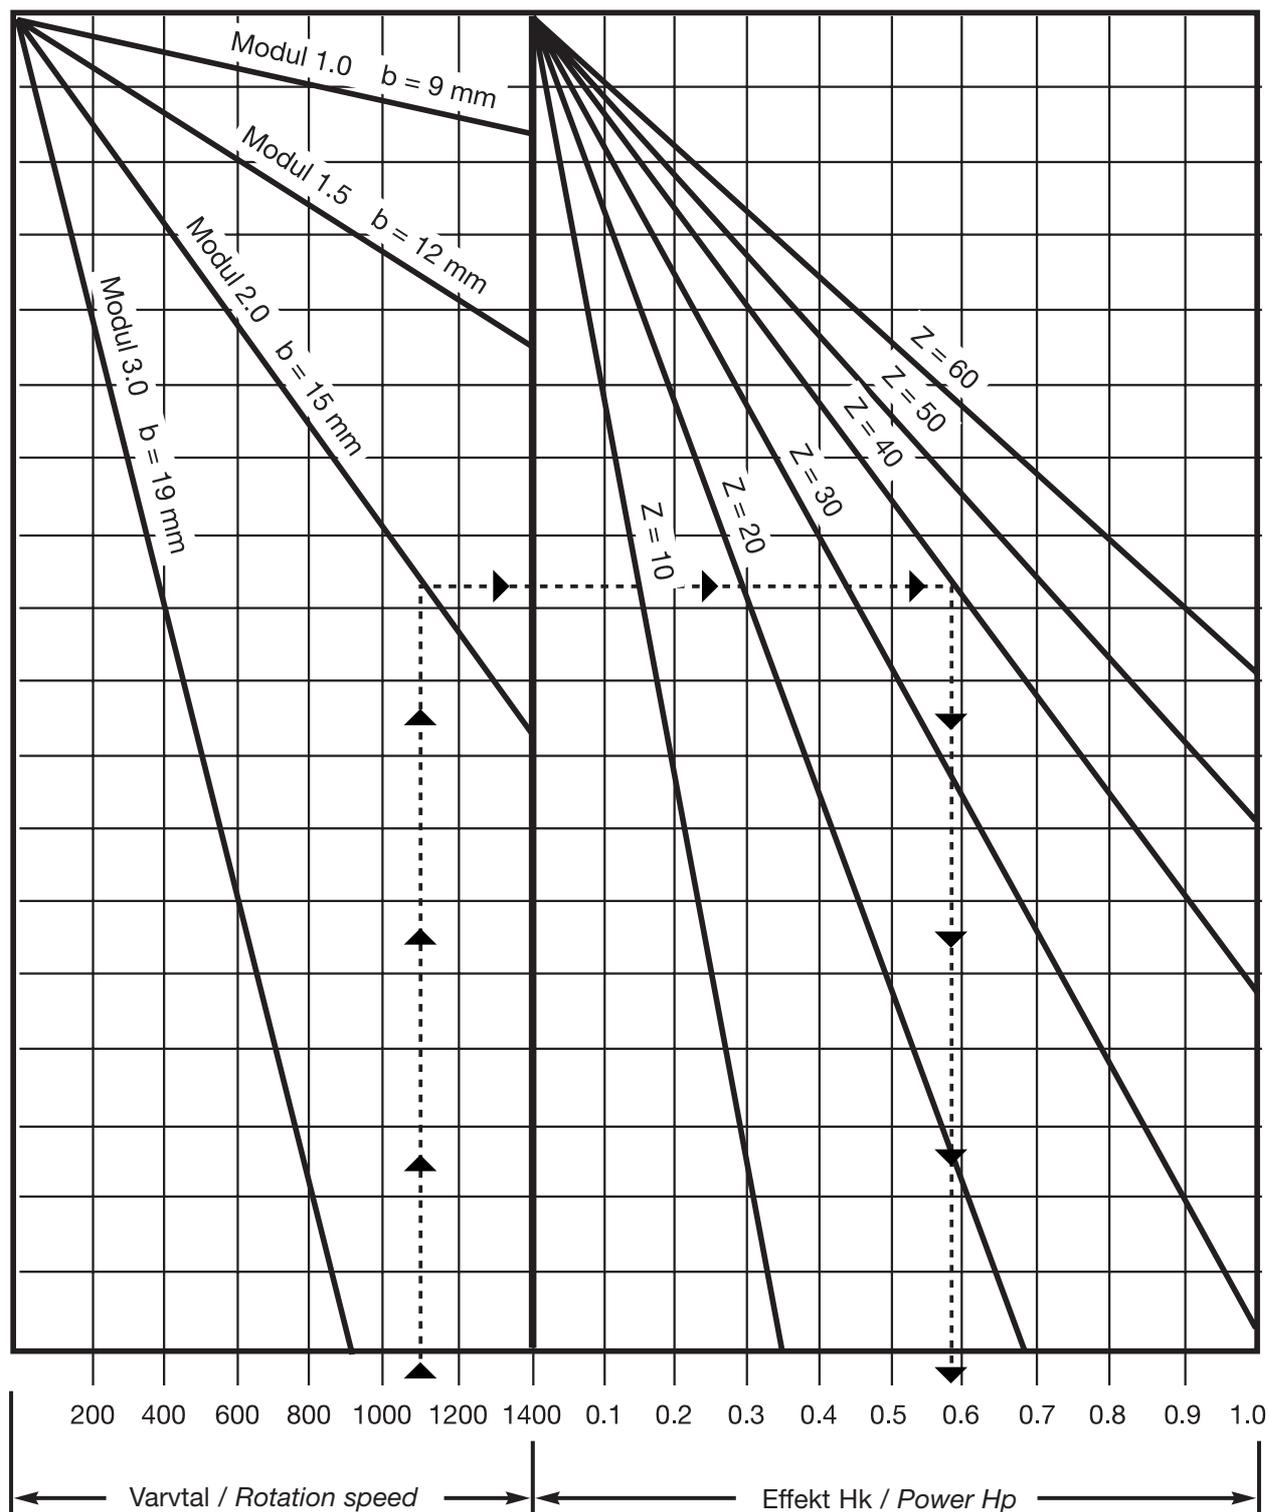

Reservation för måttförändringar / Reservation for dimensional changes  
 Mått i mm / Dimensions in mm