


# VINKELLÄNKAR

## ANGLE JOINTS

Utförande med mutterlåsning enl. DIN 71801  
 Design for crown nut locking all. to DIN 71801

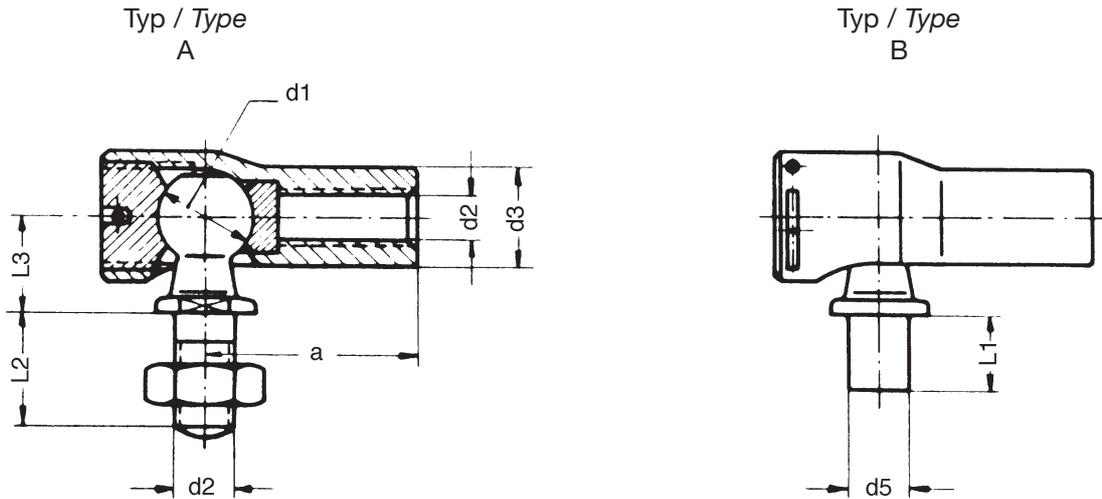

Best Nr. Code	d1	d2	L2	L3	d5	L1	d3	a	SW	Vikt Weight A	Vikt Weight B
M501 + *	8	M5	10	9	5	4.0 7.5	8	22	7	17.9	15.5 16.0
M601 + *	10	M6	12	11	6	4.5 8.0	10	25	8	30.6	26.7 27.2
M801 + *	13	M8	16	13	8	5.0 10.0	13	30	11	70.8	59.8 61.6
M1001 + *	16	M10	19	16	10	6.0 13.0	16	35	13	123.0	102.0 107.0
M14501 + *	19	M14 x 1.5	27	20	14	12.0 18.0	21	45	16	237.0	198.0 205.0

- \* Tillkommer A alt B för typ, V för vänster, H för höger. Höger eller vänstergånga i hus  
 Vid typ B även K för kort samt L för lång (endast typ B, se L1 mått).
- \* Following to be added to the code A or B for the type, V for left and H for right,  
 (left or right thread in the cup), K for short and L for long (only type B se L1).