
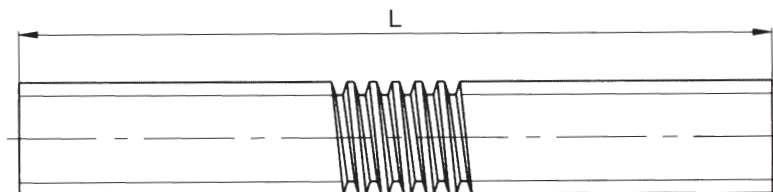


TRAPETSGÄNGADE STÄNGER OCH MUTTRAR

TRAPEZOID THREADS AND NUTS

Rullade trapetsgängor typ RTS
Enligt ISO 2901/2903 och DIN103 .
Endast högergängade
Material: S235JR
Levereras i längder om 1, 2 eller 3 meter

Rolled trapezoid threads type RTS
According to ISO 2901/2903 and DIN 103.
Only right-handed threads
Material: S235JR
Will be supplied in 1, 2 or 3 meters length

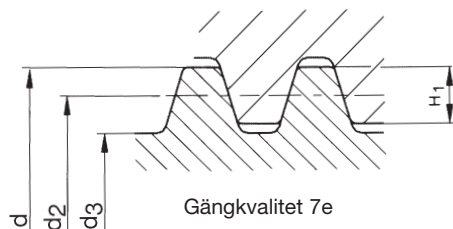

Storlek	Toleranz 7e						Max Stigningsfel	Max Rakhetsfel	Stigningsvinkel	Vikt
Size	d max	d min	d2 max	d2 min	d3 max	d3 min	Pitch accuracy	Straightness	Lead angle	Weight
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	um/300 mm	mm/300 mm		/m (Kg)
TR10x2	10.000	9.820	8.929	8.739	7.500	6.890	300	1.5	4°07'	0.482
TR10x3*	10.000	9.800	8.415	8.191	5.840	-	300	0.5	6°24'	0.500
TR12x3	12.000	11.764	10.415	10.191	8.500	7.685	300	1.5	5°17'	0.653
TR14x3	14.000	13.764	12.415	12.191	10.500	9.685	300	1.5	4°26'	0.932
TR14x4*	14.000	13.800	11.905	11.640	8.800	-	300	0.5	6°3'	0.900
TR16x4	16.000	15.700	13.905	13.640	11.500	10.474	300	1.5	5°16'	1.173
TR18x4	18.000	17.700	15.905	15.640	13.500	12.474	300	1.5	4°36'	1.528
TR20x4	20.000	19.700	17.905	17.640	15.500	14.474	300	1.5	4°05'	1.940
TR22x5	22.000	21.665	19.394	19.114	16.500	15.294	300	1.5	4°43'	2.294
TR24x5	24.000	23.665	21.394	21.094	18.500	17.269	300	1.5	4°17'	2.781
TR26x5	26.000	25.665	23.394	23.094	20.500	19.269	300	1.5	3°55'	3.329
TR28x5	28.000	27.665	25.394	25.094	22.500	21.269	300	1.5	3°36'	3.905
TR30x6	30.000	29.625	26.882	26.547	23.000	21.563	300	1.5	4°05'	4.358
TR32x6	32.000	31.625	28.882	28.547	25.000	23.563	300	1.5	3°48'	5.038
TR36x6	36.000	35.625	32.882	32.547	29.000	27.563	300	1.5	3°20'	6.546
TR40x7	40.000	39.575	36.375	36.020	32.000	30.381	300	1.5	3°31'	7.983

* Finns både höger och vänster

* Both right and left handed are available