


SPÄNNHJUL FÖR RULLKEDJA

IDLER SPROCKETS FOR ROLLER CHAIN

Typ / Type KS

Typ KS är försedda med en-gångsmorda lager typ Z-ZZ, dessa är fixerade i kedjehjulet med segersäkring (SGH) kan beställas exklusive tapp, bricka och mutter

Type KS have shielded lub-free bearings type Z-ZZ, they are locked in the sprockets with internal circlips, can be ordered without bolt washer and nut.

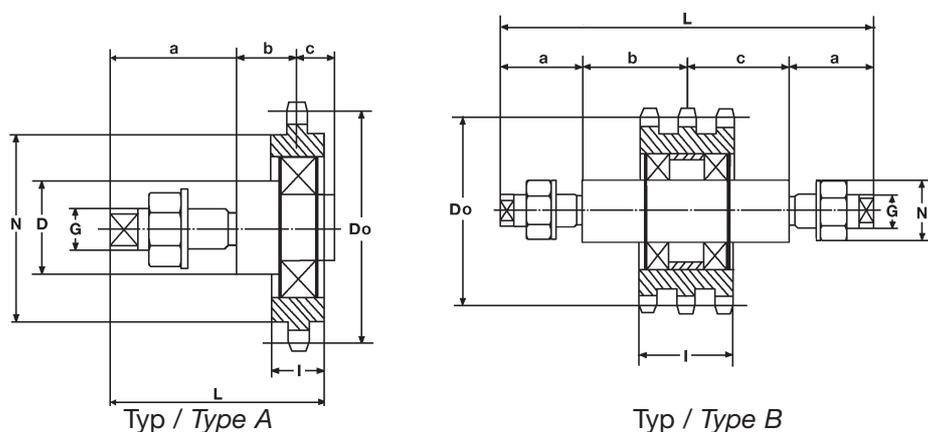

Best. nr. Code	För kedja For chain	Tand- antal No. of teeth	Deln. diam. Pitch dia. Do	N	I	a	b	c	D	L	G	Typ Type	Lagertyp Bearing type	Antal lager No. of bearings
-------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	--------------------------	--------------------------------------

FÖR SIMPLEX RULLKEDJA / FOR SIMPLEX ROLLER CHAIN

S-1738-KS	3/8"	17	51.84	41	18	34	20	9	20	63	10	A	6201-ZZ	1
S-1712-KS	1/2"	17	69.12	55	18	45	25	10	25	80	12	A	6203-ZZ	1
S-1758-KS	5/8"	17	86.40	70	22	55	26	12	35	93	16	A	6205-ZZ	1
S-1734-KS	3/4"	17	103.67	83	38	55	28	22	35	105	20	A	6205-Z	2
S-1734-KSV	3/4"	17	103.67	83	24	55	28	12	35	95	20	A	6206-ZZ	1
S-171-KS	1"	17	138.23	113	40	67	46	24	40	137	24	A	6206Z	2
S-171KSV	1"	17	138.23	113	26	67	46	13	40	126	24	A	6207-ZZ	1
S-17114-KS	1 1/4"	17	172.79	125	45	60	42	85	35	247	20	B	6207-Z	2
S-17112-KS	1 1/2"	17	207.35	150	48	70	60	116	40	316	24	B	6208-Z	2

FÖR DUPLEX RULLKEDJA / FOR DUPLEX ROLLER CHAIN

DS-1938-KS	3/8"	19	57.87	-	16	45	30	10	20	85	12	A	6202-ZZ	1
DS-1912-KS	1/2"	19	77.16	-	21	50	34	11	30	95	16	A	6204-ZZ	1
DS-1958-KS	5/8"	19	96.45	80	35	50	33	22	30	105	16	A	6204-Z	2
DS-1934-KS	3/4"	19	115.74	95	43	67	53	24	40	144	24	A	6206-Z	2
DS-171-KS	1"	17	138.23	-	47	70	73	103	40	316	24	B	6208-Z	2

FÖR TRIPLEX RULLKEDJA / FOR TRIPLEX ROLLER CHAIN

TS-1938-KS	3/8"	19	57.87	-	26	45	35	17	25	97	12	A	6202-Z	2
TS-1912-KS	1/2"	19	77.16	-	35	55	51	22	30	128	16	A	6204-Z	2
TS-1958-KS	5/8"	19	96.45	-	42	67	49	26	35	142	20	A	6205-Z	2
TS-1934-KS	3/4"	19	115.74	-	50	60	58	69	35	247	20	B	6207-Z	2
TS-171-KS	1"	17	138.23	-	80	70	89	87	45	316	24	B	6209-Z	2

Typ / Type C

Best. nr. Code	För kedja For chain	Tandantal No. of teeth	Delnings diam. Pitch dia. Do	I	D
S-2138-C	3/8"x7/32"	21	63.91	18.3	16 ^{+0.26} _{+0.13}
S-1818-C	1/2"x1/8"	18	73.14	18.3	16 ^{+0.26} _{+0.13}
S-18316-C	1/2"x3/16"	18	73.14	18.3	16 ^{+0.26} _{+0.13}
S-1612-C	1/2"x5/16"	16	65.10	18.3	16 ^{+0.26} _{+0.13}
S-1812-C	1/2"x5/16"	18	73.14	18.3	16 ^{+0.26} _{+0.13}
S-1758-C	5/8"x3/8"	17	86.30	18.3	16 ^{+0.26} _{+0.13}
S-1534-C	3/4"x7/16"	15	91.63	18.3	16 ^{+0.26} _{+0.13}
S-121-C	1"x17.02	12	98.14	17.7	20 ^{+0.01} _{0.00}
S-13114-C	1 1/4"x3/4"	13	132.65	21.0	25 ^{+0.01} _{0.00}

