
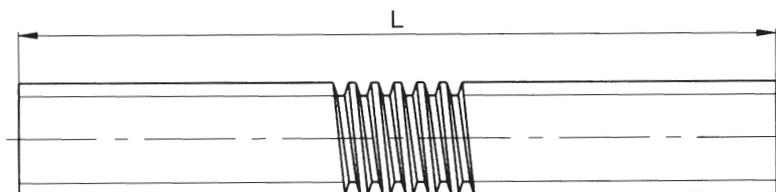


TRAPETSGÄNGADE STÄNGER OCH MUTTRAR

TRAPEZOID THREADS AND NUTS

Rostfria rullade trapetsgångor typ ATS
Enligt ISO 2901/2903 och DIN103 .
Endast högergängade
Vänstergängade på förfrågan
Material: X2CrNiMo17.12.2
Levereras i längder om 1, 2 eller 3 meter

Rolled trapezoid threads type ATS
According to ISO 2901/2903 and DIN 103.
Only right-handed threads
Left-handed on request
Material: X2CrNiMo17.12.2
Will supplied in 1, 2 or 3 meters length

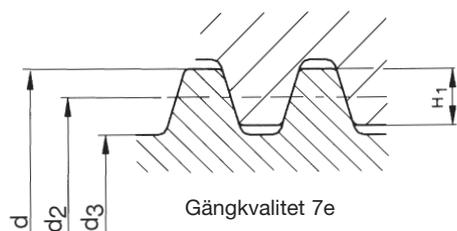

Storlek Size	Toleranz 7e						Max Stigningsfel	Max Rakhetsfel	Stignings- vinkel	Vikt
	d max mm	d min mm	d2 max mm	d2 min mm	d3 max mm	d3 min mm	Pitch accuracy um/300 mm	Straightness mm/300 mm	Lead angle	Weight /m (Kg)
TR 10x2	10.000	9.820	8.929	8.739	7.500	6.890	300	1.5	4°07'	0.482
TR 12x3	12.000	11.764	10.415	10.191	8.500	7.840	300	1.5	5°17'	0.653
TR 14x3	14.000	13.764	12.415	12.191	10.500	9.840	300	1.5	4°26'	0.932
TR 16x4	16.000	15.700	13.905	13.640	11.500	10.800	100	1.5	5°16'	1.173
TR 18x4	18.000	17.700	15.905	15.640	13.500	12.800	100	1.5	4°36'	1.528
TR 20x4	20.000	19.700	17.905	17.640	15.500	14.800	100	1.5	4°05'	1.940
TR 22x5	22.000	21.665	19.394	19.114	16.500	15.500	100	1.5	4°43'	2.294
TR 24x5	24.000	23.665	21.394	21.094	18.500	17.500	100	1.5	4°17'	2.781
TR 26x5	26.000	25.665	23.394	23.094	20.500	19.500	100	1.5	3°55'	3.329
TR 28x5	28.000	27.665	25.394	25.094	22.500	21.500	100	1.5	3°36'	3.905
TR 30x6	30.000	29.625	26.882	26.547	23.000	21.900	100	1.5	4°05'	4.358
TR 32x6	32.000	31.625	28.882	28.547	25.000	23.900	100	1.5	3°48'	5.038
TR 36x6	36.000	35.625	32.882	32.547	29.000	27.900	100	1.5	3°20'	6.546
TR 40x7	40.000	39.575	36.375	36.020	32.000	30.500	150	1.5	3°31'	7.983
TR 50x8	50.000	49.550	45.868	45.468	41.000	39.168	100	0.2	3°11'	12.696