


TRANSPORTÖRKEDJOR ISO/DIN

CONVEYOR CHAINS ISO/DIN

MASSIV BULT/ SOLID PIN
DIN 8167-ISO 1977 STANDARD

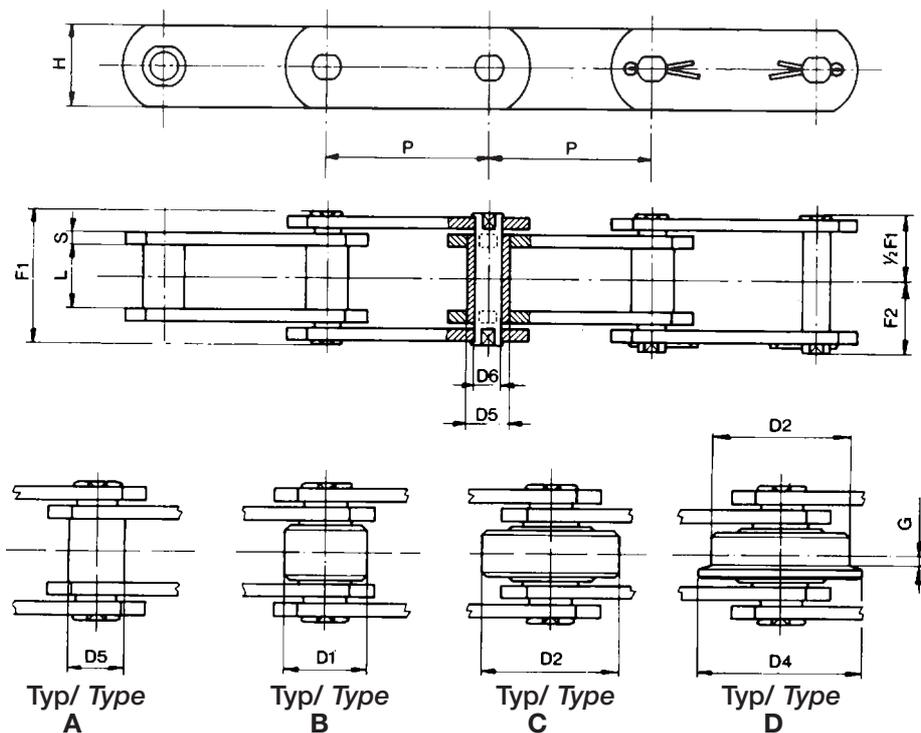

Följande specialutförande på förfrågan:

- Rullar Delrin, nylon etc.
- Förlängda bultar
- Ytbehandling: Nickel, zink, kadmium.
- Rostfritt utförande.

* Förhöjd brottlast p.g.a härdade sidobrickor.

Special arrangements on request:

- Rollers in delrin, nylon etc.
- With extended pins
- Plating such as nickel-zinc-cadmium
- In stainless steel

* Higher breaking load with hardened plates

Kedja Chain	P	L	D1	D2	D4	G	D5	D6	H	S	F1	F2	Brottlast Breaking Load	
													N	N*
M 112	80	32	30	60	75	7.5	21	15	40	6	64	36	112,000	175,000
	100	32	30	60	75	7.5	21	15	40	6	64	36	112,000	175,000
	125	32	30	60	75	7.5	21	15	40	6	64	36	112,000	175,000
	160	32	30	60	75	7.5	21	15	40	6	64	36	112,000	175,000
	200	32	30	60	75	7.5	21	15	40	6	64	36	112,000	175,000
M 160	100	37	36	70	90	8.5	25	18	50	7	73	41	160,000	260,000
	125	37	36	70	90	8.5	25	18	50	7	73	41	160,000	260,000
	160	37	36	70	90	8.5	25	18	50	7	73	41	160,000	260,000
	200	37	36	70	90	8.5	25	18	50	7	73	41	160,000	260,000
	250	37	36	70	90	8.5	25	18	50	7	73	41	160,000	260,000
M 224	125	43	42	85	105	10.0	30	21	60	8	84	47	224,000	340,000
	160	43	42	85	105	10.0	30	21	60	8	84	47	224,000	340,000
	200	43	42	85	105	10.0	30	21	60	8	84	47	224,000	340,000
	250	43	42	85	105	10.0	30	21	60	8	84	47	224,000	340,000
	315	43	42	85	105	10.0	30	21	60	8	84	47	224,000	340,000
M 315	160	48	50	100	125	10.5	36	25	70	10	98	57	315,000	520,000
	200	48	50	100	125	10.5	36	25	70	10	98	57	315,000	520,000
	250	48	50	100	125	10.5	36	25	70	10	98	57	315,000	520,000
	315	48	50	100	125	10.5	36	25	70	10	98	57	315,000	520,000
	400	48	50	100	125	10.5	36	25	70	10	98	57	315,000	520,000
M 450	200	56	60	120	150	11.5	42	30	80	12	115	70	450,000	700,000
	250	56	60	120	150	11.5	42	30	80	12	115	70	450,000	700,000
	315	56	60	120	150	11.5	42	30	80	12	115	70	450,000	700,000
	400	56	60	120	150	11.5	42	30	80	12	115	70	450,000	700,000