


TRANSPORTÖRKEDJOR ISO/DIN

CONVEYOR CHAINS ISO/DIN

SKRAPKEDJA/ SCRAPER FLIGHT CHAINS

DIN 8167-ISO 1977 STANDARD

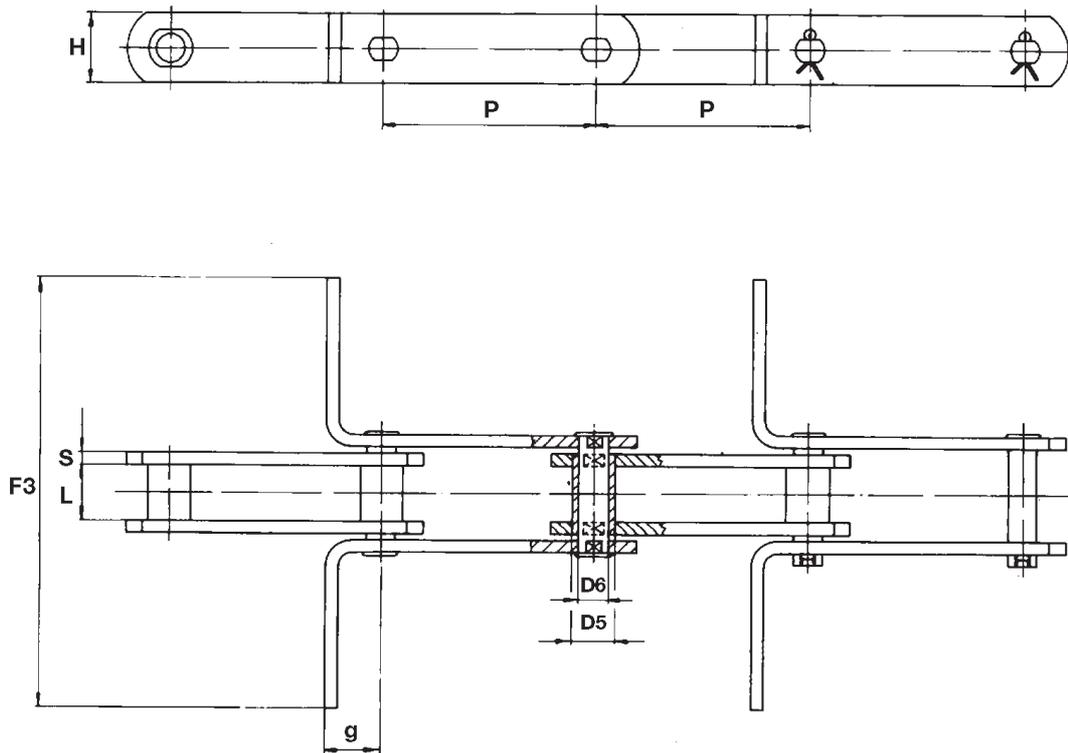

Följande specialutförande på förfrågan:

- Saxsprint på ena eller båda sidorna.
 - Med hål på skrapdelen.
 - Rostfritt stål.
 - Dimensioner på förfrågan.
- △ Vikt exklusive skrapdelen.

Special arrangements on request:

- 1- or 2-sides cottered pins
 - With holes on scraper
 - In stainless steel
 - Dimensions on request
- △ Weight of chain without scraper

Kedja Chain	P mm	L mm	D5 mm	D6 mm	H mm	S mm	g mm	Brottlast Breaking Load		Vikt Weight Δ kg/m
								F3 mm	N	
MR 56	100	24	15	10	30	4	20	•	56,000	2.8
	125	24	15	10	30	4	20	•	56,000	2.6
MR 80	100	28	18	12	35	5	25	•	80,000	4.3
	125	28	18	12	35	5	25	•	80,000	4.0
	160	28	18	12	35	5	25	•	80,000	3.7
MR 112	100	32	21	15	40	6	35	•	112,000	6,2
	125	32	21	15	40	6	35	•	112,000	5.7
	160	32	21	15	40	6	35	•	112,000	5.3
MR 160	100	37	25	18	50	7	40	•	160,000	9.7
	125	37	25	18	50	7	40	•	160,000	8.9
	160	37	25	18	50	7	40	•	160,000	8.2
MR 224	125	43	30	21	60	8	44	•	224,000	13.0
	160	43	30	21	60	8	44	•	224,000	12.0
	200	43	30	21	60	8	44	•	224,000	11.0
MR 315	160	48	36	25	70	10	50	•	315,000	18.3
	200	48	36	25	70	10	50	•	315,000	16.7
	250	48	36	25	70	10	50	•	315,000	15.6