


VINKELLÄNKAR

ANGLE JOINTS

Typ / Type DIN 71802

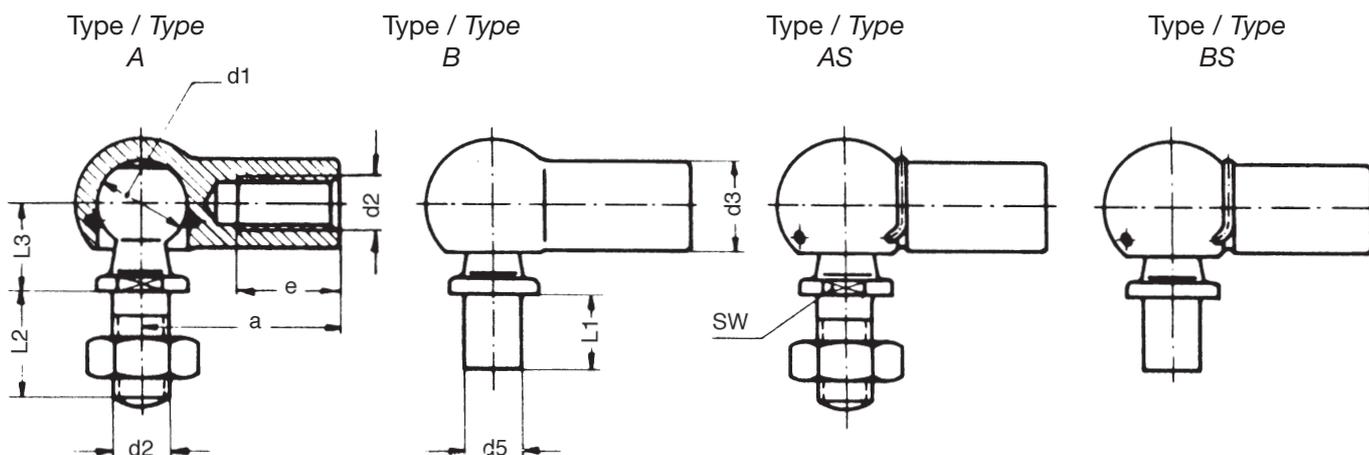

Type A Med gänga utan säkringsbygel
 Type B För nitning utan säkringsbygel
 Type AS Med gänga och säkringsbygel
 Type BS För nitning med säkringsbygel

Type A With thread without safety spring
 Type B For riveting without safety spring
 Type AS With tread and safety spring
 Type BS For riveting with safety spring

Best Nr. Code	d1 H9 / h9	d2	L2	L3	d5 h11	L1	d3	a*	e	SW	Vikt/Weight A-AS	Vikt/Weight B-BS
M502 + *	8	M5	10	9	5	4.0 7.5	8	22	10.2	7	15.2	12.9 13.4
M602 + *	10	M6	12	11	6	4.5 8.0	10	25	11.5	8	25.2	21.3 22.0
M802 + *	13	M8	16	13	8	5.0 10.0	13	30	14.0	11	53.1	43.2 45.0
M1002 + *	16	M10	19	16	10	6.0	16	35	15.5	13	103.8	82.3
M1202 + *		M12				13.0						86.6
M141502 + *		M14 x 1.5				12.0						181.0
M14202 + *	19	M14 x 2	27	20	14		22	45	21.5	16	220.9	
M1602 + *		M16				18.0						189.0

* Tillkommer A, AS, B eller BS för typ samt V för vänster och H för höger. (Höger eller vänstergänga i hus)
 Vid form B och BS även K för kort samt L för lång (endast typ B alt. BS, se L1 mått).
 Typ AS kan även levereras i rostfritt material 1.4305

* Following to be added to the code A, AS, B or BS for the type then V for left, H for right.
 (Left or right thread in the cup)
 K for short and L for long (only form B and BS see L1)
 Type AS also available in stainless steel. Material 1.4305